
Anglo

Linjär höghöjdsarmatur

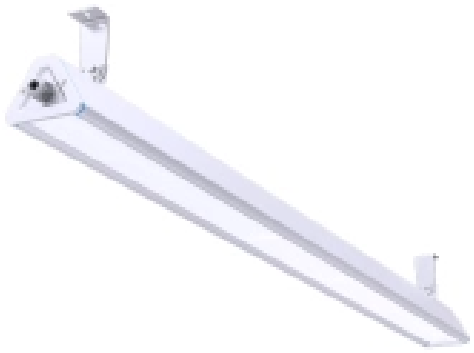

Höghöjdsarmatur med robust konstruktion och effektiv optik. Linspaketet ger högt ljusflöde, begränsad bländning och kontrollerad ljusfördelning. För pendlad montering eller montage på fästen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK08

230 V

100-240 W

16 000-38 400 lm

4000 K

Ra ≥ 80

100 000 h

−20...+40 °C

90°

4 kV

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	4
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	8

Energiklass	E
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1810040690A1D-A	100	16000	4000	L:592 B:105 H:79
1810040690D1D-A	100	16000	4000	L:592 B:105 H:79
1815040690A1D-A	150	24000	4000	L:892 B:105 H:79
1815040690D1D-A	150	24000	4000	L:892 B:105 H:79
1820040690A1D-A	200	32000	4000	L:1192 B:105 H:79

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1820040690D1D-A	200	32000	4000	L:1192 B:105 H:79
1824040690A1D-A	240	38400	4000	L:1492 B:105 H:79
1824040690D1D-A	240	38400	4000	L:1492 B:105 H:79

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se