
Apulia

Universaldownlight i premiumutförande

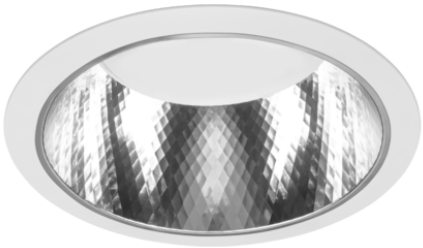

Downlight i premiumutförande med pulverlackerat aluminium, stål, opalt bländskydd och reflektor i högpolerat ultrarent aluminium (99,85 %). Avsedd för exempelvis kontor, hotell, restauranger, entréer och korridorer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | 230 V | 10-28 W | 1 100-2 830 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h | −15...+30 °C

Mid° | Klass II | 5 års garanti | Ø 180 mm | Dimbar | Infällt

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Infälld i tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-30

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	Mid

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401030075A4D-A	10	1140	3000	H:156 D:195	180	0.7	
1401040075A4D-A	10	1160	4000	H:156 D:195	180	0.7	
1401030075D4D-A	10	1140	3000	H:156 D:195	180	0.7	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401040075D4D-A	10	1160	4000	H:156 D:195	180	0.7	
1401530075A4D-A	15	1620	3000	H:156 D:235	220	0.75	
1401540075A4D-A	15	1660	4000	H:156 D:235	220	0.75	
1401530075D4D-A	15	1620	3000	H:156 D:235	220	0.75	
1401540075D4D-A	15	1660	4000	H:156 D:235	220	0.75	
1401930075A4D-A	19	2060	3000	H:156 D:235	220	0.85	
1401940075A4D-A	19	2090	4000	H:156 D:235	220	0.85	
1401930075D4D-A	19	2060	3000	H:156 D:235	220	0.85	
1401940075D4D-A	19	2090	4000	H:156 D:235	220	0.85	
1402830075A4D-A	28	2780	3000	H:160 D:235	220	0.95	
1402840075A4D-A	28	2830	4000	H:160 D:235	220	0.95	
1402830075D4D-A	28	2780	3000	H:160 D:235	220	0.95	
1402840075D4D-A	28	2830	4000	H:160 D:235	220	0.95	
1401030075A4D-A-L	10	1150	3000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande
1401040075A4D-A-L	10	1170	4000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande
1401030075D4D-A-L	10	1150	3000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande
1401040075D4D-A-L	10	1170	4000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande
1401530075A4D-A-L	15	1620	3000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande
1401540075A4D-A-L	15	1650	4000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande
1401530075D4D-A-L	15	1620	3000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande
1401540075D4D-A-L	15	1650	4000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401930075A4D-A-L	19	2060	3000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande
1401940075A4D-A-L	19	2090	4000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande
1401930075D4D-A-L	19	2060	3000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande
1401940075D4D-A-L	19	2090	4000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande
1402830075A4D-A-L	28	2780	3000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande
1402840075A4D-A-L	28	2830	4000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande
1402830075D4D-A-L	28	2780	3000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande
1402840075D4D-A-L	28	2830	4000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande
1401030075A4D-A-LO	10	1100	3000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401040075A4D-A-LO	10	1120	4000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401030075D4D-A-LO	10	1100	3000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401040075D4D-A-LO	10	1120	4000	H:102 D:195	180	0.7	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401530075A4D-A-LO	15	1550	3000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401540075A4D-A-LO	15	1580	4000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401530075D4D-A-LO	15	1550	3000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401540075D4D-A-LO	15	1580	4000	H:111 D:235	220	0.75	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401930075A4D-A-LO	19	1970	3000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401940075A4D-A-LO	19	2000	4000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401930075D4D-A-LO	19	1970	3000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1401940075D4D-A-LO	19	2000	4000	H:111 D:235	220	0.85	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1402830075A4D-A-LO	28	2660	3000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1402840075A4D-A-LO	28	2710	4000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1402830075D4D-A-LO	28	2660	3000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19
1402840075D4D-A-LO	28	2710	4000	H:111 D:235	220	0.95	Lågbyggande, matt reflektor, UGR 19

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se