Apulia IP65

IP65-klassad premiumdownlight för infällnad



IP65-klassad downlight i aluminium med högt ljusflöde och god avbländning. Bländskydd i glas.
Finns med CRI 90, DALI och 3 timmars nödljusfunktion.
Tillverkad i Europa.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 15-29 W | 1 670-3 190 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L80 100 000 h | 0...+35 °C

50° | Klass I | 5 års garanti | Ø 212 mm | Dimbar | 0/1-10 V | Utanpå

Bilder

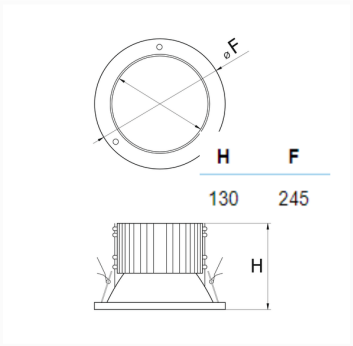

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	A++
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	0-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	50
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
14015300501A1D-IP65	15	1670	3000	H:130 D:245	212
14015400501A1D-IP65	15	1720	4000	H:130 D:245	212
14021300501A1D-IP65	21	2300	3000	H:130 D:245	212
14021400501A1D-IP65	21	2380	4000	H:130 D:245	212
14029300501A1D-IP65	29	3090	3000	H:130 D:245	212

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
14029400501A1D-IP65	29	3190	4000	H:130 D:245	212

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se