Apulia Surface IP65

IP65-klassad europatillverkad downlight för ytmontering




Downlight för ytmontering med kapslingsklass IP65. Hus och reflektor i aluminium ger god värmeavledning och lång livslängd.
Standardfärg är vit; samtliga RAL-färger kan beställas.
Finns med flera styralternativ samt nödljusfunktion.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

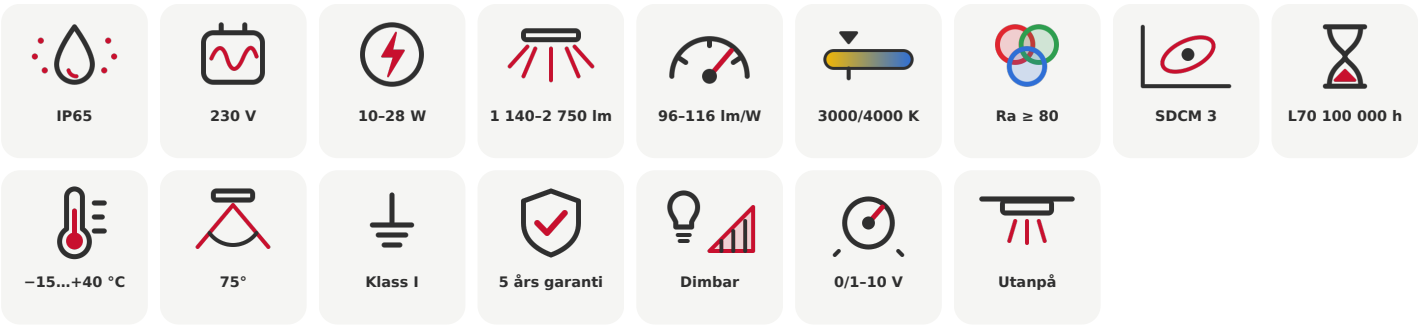

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	75
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
14010300506A1D-ASIP	10	1140	114	3000	H:188 D:245	1.8
14010400506A1D-ASIP	10	1160	116	4000	H:188 D:245	1.8
14015300506A1D-ASIP	15	1560	104	3000	H:188 D:245	1.8
14015400506A1D-ASIP	15	1590	106	4000	H:188 D:245	1.8
140198300506A1D-ASIP	19	1990	105	3000	H:188 D:245	1.8
14019400506A1D-ASIP	19	2030	107	4000	H:188 D:245	1.8
14028300506A1D-ASIP	28	2690	96	3000	H:188 D:245	1.8
14028400506A1D-ASIP	28	2750	98	4000	H:188 D:245	1.8

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se