Aquila Corner

Europatillverkad hörnarmatur i premiumutförande



Diskret hörnarmatur i premiumutförande, utvecklad och tillverkad i Europa.
Bred ljusspridning gör den särskilt lämplig för korridorer och andra utrymmen med låg takhöjd där armaturen monteras på vägg. Avsedd för exempelvis kontor, konferensrum, klassrum, receptioner och väntrum.
Finns med opalt eller mikroprismatiskt bländskydd, 1–10 V eller DALI, nödljusfunktion och genomkoppling.
Standardfärg är grå; valfri RAL-färg kan beställas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

24-44 W

2 730-5 720 lm

114-127 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

0...+40 °C

120°

5 års garanti

Dimbar


0/1-10 V

Vägg

Bilder





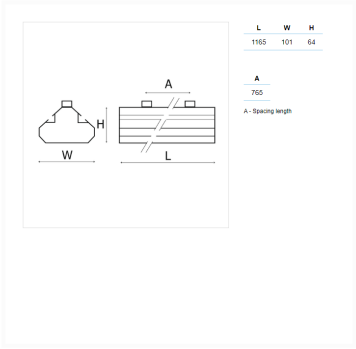

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Hörn, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	0-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14024301202A3D-O-AC	24	2730	114	3000	L:875 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14024401202A3D-O-AC	24	2790	116	4000	L:875 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14031301202A3D-O-AC	31	3640	117	3000	L:1165 B:101 H:64	Opalt bländskydd

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14031401202A3D-O-AC	31	3720	120	4000	L:1165 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14038301202A3D-O-AC	38	4570	120	3000	L:1455 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14038401202A3D-O-AC	38	4660	122	4000	L:1455 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14044301202A3D-O-AC	44	5480	125	3000	L:1745 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14044401202A3D-O-AC	44	5600	127	4000	L:1745 B:101 H:64	Opalt bländskydd
14024301202S3D-O-AC	24	2730	114	3000	L:875 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14024401202S3D-O-AC	24	2790	116	4000	L:875 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14031301202S3D-O-AC	31	3640	117	3000	L:1165 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14031401202S3D-O-AC	31	3720	120	4000	L:1165 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14038301202S3D-O-AC	38	4570	120	3000	L:1455 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14038401202S3D-O-AC	38	4660	122	4000	L:1455 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14044301202S3D-O-AC	44	5480	125	3000	L:1745 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14044401202S3D-O-AC	44	5600	127	4000	L:1745 B:101 H:64	Opalt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14024301202A3D-M-AC	24	2740	114	3000	L:875 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14024401202A3D-M-AC	24	2800	117	4000	L:875 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14031301202A3D-M-AC	31	3680	118	3000	L:1165 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14031401202A3D-M-AC	31	3760	121	4000	L:1165 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14038301202A3D-M-AC	38	4650	122	3000	L:1455 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14038401202A3D-M-AC	38	4750	125	4000	L:1455 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14044301202A3D-M-AC	44	5600	127	3000	L:1745 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd
14044401202A3D-M-AC	44	5720	123	4000	L:1745 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14024301202S3D-M-AC	24	2740	114	3000	L:875 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14024401202S3D-M-AC	24	2800	117	4000	L:875 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14031301202S3D-M-AC	31	3680	118	3000	L:1165 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14031401202S3D-M-AC	31	3760	121	4000	L:1165 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14038301202S3D-M-AC	38	4650	122	3000	L:1455 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14038401202S3D-M-AC	38	4750	125	4000	L:1455 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14044301202S3D-M-AC	44	5600	127	3000	L:1745 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion
14044401202S3D-M-AC	44	5720	123	4000	L:1745 B:101 H:64	Mikroprismatiskt bländskydd, PIR-sensor med korridorfunktion