
Aquila Geometric

Geometriskt belysningssystem för pendlad installation

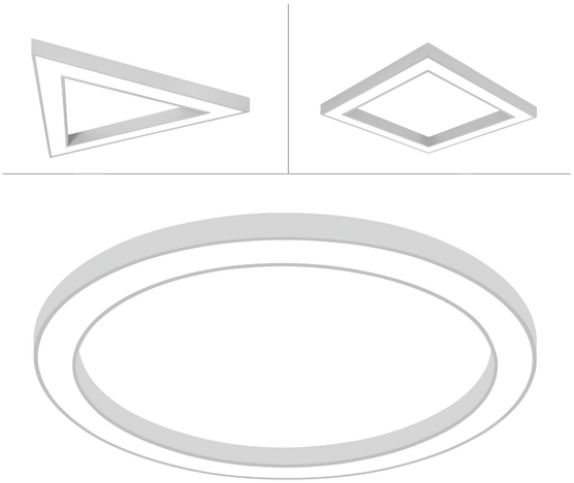

Aquila Geometric är en europatillverkad och -utvecklad del av Aquila-familjen och finns i tre geometriska former: triangel, kvadrat och cirkel. Det opala bländskyddet ger en jämn ljusbild. Tillverkad i pulverlackerad aluminium med grått som standardfärg; valfri RAL-färg kan beställas. För pendlad installation.
Lämplig för exempelvis korridorer, receptioner, väntrum, konferensrum och kontor.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40

230 V

36-140 W

3 650-14 000 lm

94-112 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 82

SDCM 3

L80 100 000 h

−15...+40 °C

120°

Klass I

5 års garanti

Ø 600 mm

Dimbar

Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	40
Energiklass	A++
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	82
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1408630120A1D-AG-CIS	86	8390	98	3000	H:60 D:800	600	6.8	
1408640120A1D-AG-CIS	86	8650	101	4000	H:60 D:800	600	6.8	
1408630120D1D-AG-CIS	86	8390	98	3000	H:60 D:800	600	6.8	DALI

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1408640120D1D-AG-CIS	86	8650	101	4000	H:60 D:800	600	6.8	DALI
1414030120A1D-AG-CIB	140	13580	97	3000	H:60 D:1200	1000	10.5	
1414040120A1D-AG-CIB	140	14000	100	4000	H:60 D:1200	1000	10.5	
1414030120D1D-AG-CIB	140	13580	97	3000	H:60 D:1200	1000	10.5	DALI
1414040120D1D-AG-CIB	140	14000	100	4000	H:60 D:1200	1000	10.5	DALI
1403630120A1D-AG-TRS	36	3650	101	3000	L:650 B:567 H:60		3.5	
1403640120A1D-AG-TRS	36	3720	103	4000	L:650 B:567 H:60		3.5	
1403630120D1D-AG-TRS	36	3650	101	3000	L:650 B:567 H:60		3.5	DALI
1403640120D1D-AG-TRS	36	3720	103	4000	L:650 B:567 H:60		3.5	DALI
1406830120A1D-AG-TRB	68	6570	96	3000	L:1065 B:925 H:60		8.5	
1406840120A1D-AG-TRB	68	6700	98	4000	L:1065 B:925 H:60		8.5	
1406830120D1D-AG-TRB	68	6570	96	3000	L:1065 B:925 H:60		8.5	DALI
1406840120D1D-AG-TRB	68	6700	98	4000	L:1065 B:925 H:60		8.5	DALI
1406030120A1D-AG-SQS	60	6630	110	3000	L:680 B:680 H:60		5.5	
1406040120A1D-AG-SQS	60	6770	112	4000	L:680 B:680 H:60		5.5	
1406030120D1D-AG-SQS	60	6630	110	3000	L:680 B:680 H:60		5.5	DALI
1406040120D1D-AG-SQS	60	6770	112	4000	L:680 B:680 H:60		5.5	DALI
1409030120A1D-AG-SQB	90	8480	94	3000	L:980 B:980 H:60		11	
1409040120A1D-AG-SQB	90	8650	96	4000	L:980 B:980 H:60		11	
1409030120D1D-AG-SQB	90	8480	94	3000	L:980 B:980 H:60		11	DALI
1409040120D1D-AG-SQB	90	8650	96	4000	L:980 B:980 H:60		11	DALI