# Aquila Mini

## Kompakt europatillverkat linjärt belysningssystem




Aquila Mini är ett kompakt och diskret linjärt belysningssystem med lågt flimmer. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns med direkt eller direkt/indirekt ljus. Ett brett tillbehörsprogram ger stor flexibilitet i utformningen.
Standardfärg är grå; valfri RAL-färg kan beställas. Finns med tryckdimring och DALI.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

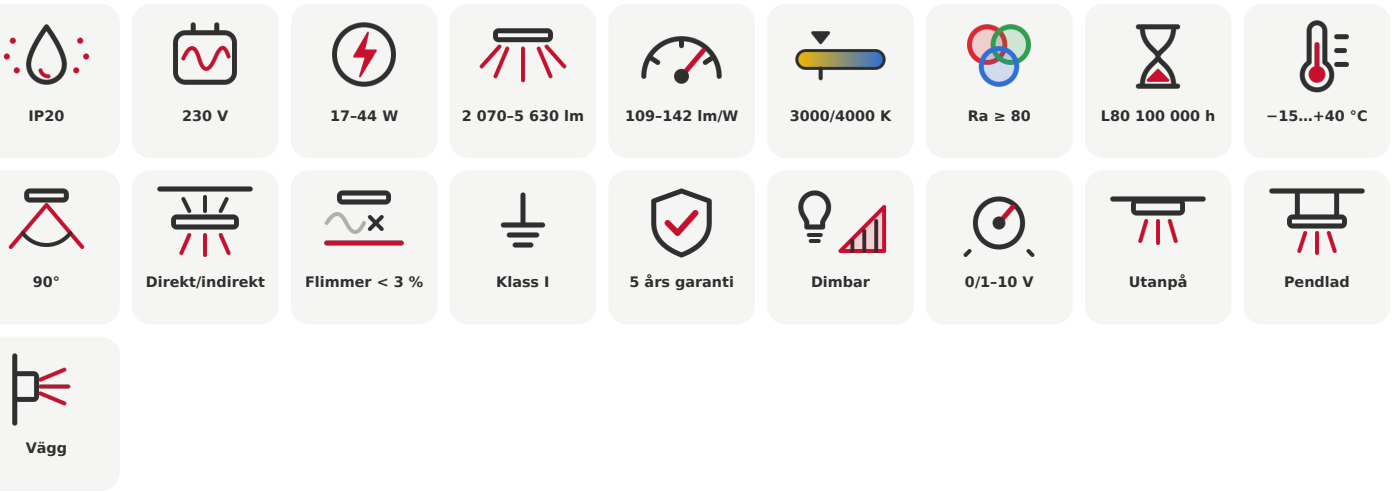


## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Flimmer (%) | 3 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Tak, vägg, pendlad |
| Färg | Grå |
| IP-Klass | 20 |
| Energiklass | A+ |
| Certifikat | CE, EAC |

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur (°C) | -15-40 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ra | 80 |
| Armaturklass | I |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| Styrsystem | On/Off, DALI, 0/1–10 V |
| Direkt/Indirekt ljus | DI, IN |
| Ljusspridning (°) | 90 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14017300902A3D-AM-O | 17 | 2070 | 122 | 3000 | L:585 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14017400902A3D-AM-O | 17 | 2140 | 126 | 4000 | L:585 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14024300902A3D-AM-O | 24 | 2960 | 123 | 3000 | L:875 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14024400902A3D-AM-O | 24 | 3050 | 127 | 4000 | L:875 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14031300902A3D-AM-O | 31 | 3820 | 123 | 3000 | L:1165 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14031400902A3D-AM-O | 31 | 3940 | 127 | 4000 | L:1165 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14038300902A3D-AM-O | 38 | 4710 | 124 | 3000 | L:1455 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14038400902A3D-AM-O | 38 | 4860 | 128 | 4000 | L:1455 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14044300902A3D-AM-O | 44 | 5460 | 124 | 3000 | L:1745 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14044400902A3D-AM-O | 44 | 5630 | 128 | 4000 | L:1745 B:46 H:46 | | Opalt bländskydd |
| 14031300902A3D-AM-U | 31 | 3388 | 109 | 3000 | L:1165 B:46 H:46 | 1.9 | Mikroprismatiskt bländskydd, ljus över hela ytan |
| 14031400902A3D-AM-U | 31 | 3454 | 111 | 4000 | L:1165 B:46 H:46 | 1.9 | Mikroprismatiskt bländskydd, ljus över hela ytan |
| 14038300902A3D-AM-U | 38 | 4290 | 113 | 3000 | L:1455 B:46 H:46 | 2.4 | Mikroprismatiskt bländskydd, ljus över hela ytan |
| 14038400902A3D-AM-U | 38 | 4378 | 115 | 4000 | L:1455 B:46 H:46 | 2.4 | Mikroprismatiskt bländskydd, ljus över hela ytan |
| 14017300902A3D-AM | 17 | 2310 | 136 | 3000 | L:585 B:46 H:46 | | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14017400902A3D-AM | 17 | 2390 | 141 | 4000 | L:585 B:46 H:46 | | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14024300902A3D-AM | 24 | 3300 | 138 | 3000 | L:875 B:46 H:46 | | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14024400902A3D-AM | 24 | 3400 | 142 | 4000 | L:875 B:46 H:46 | | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14031300902A3D-AM | 31 | 3388 | 109 | 3000 | L:1320 B:46 H:46 | 2 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14031400902A3D-AM | 31 | 3454 | 111 | 4000 | L:1320 B:46 H:46 | 2 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14038300902A3D-AM | 38 | 4290 | 113 | 3000 | L:1620 B:46 H:46 | 2.5 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14038400902A3D-AM | 38 | 4378 | 115 | 4000 | L:1620 B:46 H:46 | 2.5 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14031300902A3DI-AM | 31 | 3388 | 109 | 3000 | L:1320 B:46 H:46 | 2 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14031400902A3DI-AM | 31 | 3454 | 111 | 4000 | L:1320 B:46 H:46 | 2 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14038300902A3DI-AM | 38 | 4290 | 113 | 3000 | L:1620 B:46 H:46 | 2.5 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14038400902A3DI-AM | 38 | 4378 | 115 | 4000 | L:1620 B:46 H:46 | 2.5 | Mikroprismatiskt bländskydd |

## Tillbehör

| Produktkod | Beskrivning |
|---|---|
| LGS0922425 | Ändkåpa |
| LGS0922410 | 90°-koppling |
| LGS0922405 | Linjär koppling |
| LGS0922415 | T-koppling |
| LGS0922420 | X-koppling |
| LGS0922430 | Väggfäste |
| LGS0922435 | Takfäste |