
Aquila Mini IP44

Kompakt europatillverkat linjärt belysningssystem

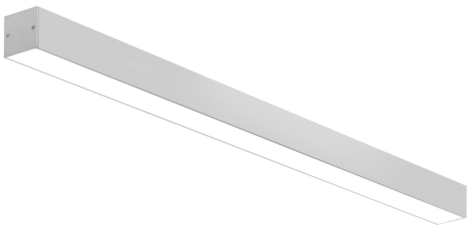


Kompakt belysningssystem i Aquila-serien med IP44-klassad konstruktion. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns med opalt eller mikroprismatiskt bländskydd.
Standardfärg är grå; valfri RAL-färg kan beställas. Finns med tryckdimring och drivdon för DALI.
För montering dikt tak, på vägg eller pendlad.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

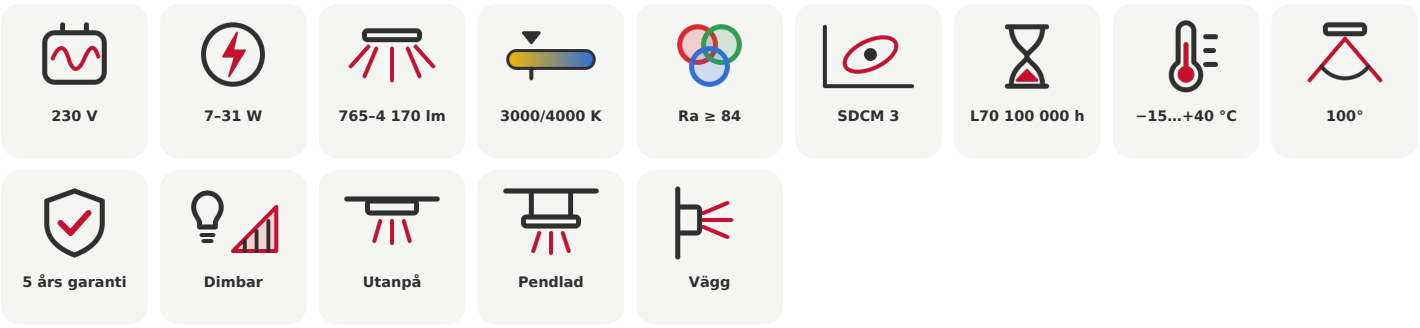

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak, pendlad
Färg	Grå
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	100

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14007300904A2D-AMIP-O	7	765	3000	L:300 B:65 H:65	Takmonterad, Opalt bländskydd
14007400904A2D-AMIP-O	7	775	4000	L:300 B:65 H:65	Takmonterad, Opalt bländskydd
14007300904D2D-AMIP-O	7	765	3000	L:300 B:65 H:65	Takmonterad, Opalt bländskydd
14007400904D2D-AMIP-O	7	775	4000	L:300 B:65 H:65	Takmonterad, Opalt bländskydd
14013300904A2D-AMIP-O	13	1815	3000	L:589 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14013400904A2D-AMIP-O	13	1855	4000	L:589 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14013300904D2D-AMIP-O	13	1815	3000	L:589 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14013400904D2D-AMIP-O	13	1855	4000	L:589 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14019300904A2D-AMIP-O	19	2725	3000	L:879 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14019400904A2D-AMIP-O	19	2775	4000	L:879 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14019300904D2D-AMIP-O	19	2725	3000	L:879 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14019400904D2D-AMIP-O	19	2775	4000	L:879 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14025300904A2D-AMIP-O	25	3630	3000	L:1169 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14025400904A2D-AMIP-O	25	3710	4000	L:1169 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14025300904D2D-AMIP-O	25	3630	3000	L:1169 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14025400904D2D-AMIP-O	25	3710	4000	L:1169 B:65 H:65	Opalt bländskydd
14017300904A2D-AMIP	17	2040	3000	L:589 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14017400904A2D-AMIP	17	2080	4000	L:589 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14017300904D2D-AMIP	17	2040	3000	L:589 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14017400904D2D-AMIP	17	2080	4000	L:589 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14024300904A2D-AMIP	24	3070	3000	L:879 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14024400904A2D-AMIP	24	3130	4000	L:879 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14024300904D2D-AMIP	24	3070	3000	L:879 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14024400904D2D-AMIP	24	3130	4000	L:879 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14031300904A2D-AMIP	31	4080	3000	L:1169 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14031400904A2D-AMIP	31	4170	4000	L:1169 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14031300904D2D-AMIP	31	4080	3000	L:1169 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd
14031400904D2D-AMIP	31	4170	4000	L:1169 B:65 H:65	Mikroprismatiskt bländskydd