Aquila Ring

Europatillverkad premiumplafond med lågt flimmer



Plafond i premiumutförande med komponenter valda för lång livslängd och lågt flimmer (3 %).
Tillverkad i pulverlackerad aluminium. Standardfärg är grå, men valfri RAL-färg kan beställas. Finns med opalt bländskydd i PMMA eller mikroprismatiskt bländskydd (MPRM, UGR 19).
Kan monteras utanpåliggande, pendlad eller infälld i pendlat undertak med G/K-adapter.
Lämplig för exempelvis korridorer, receptioner, väntrum och konferensrum.
Finns med nödljusfunktion för 1 eller 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | 230 V | 16-112 W | 1 700-16 500 lm | 102-137 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

0...+35 °C | 120° | Flimmer < 3 % | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | Infällt | Utanpå | Pendlad

Bilder

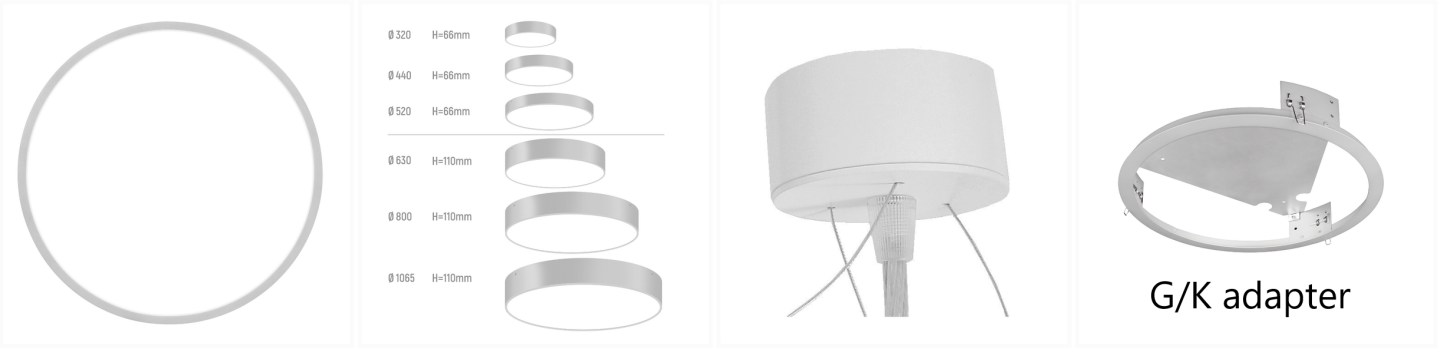

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (λ)	>0,97
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad, infälld
Färg	Grå
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401630120A2D-AR-O	16	1700	106	3000	H:66 D:320	1.9	Opalt bländskydd
1401640120A2D-AR-O	16	1750	109	4000	H:66 D:320	1.9	Opalt bländskydd

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1403730120A2D-AR-O-S	37	3760	102	3000	H:66 D:440	3.2	Opalt bländskydd
1403740120A2D-AR-O-S	37	3870	105	4000	H:66 D:440	3.2	Opalt bländskydd
1403730120D2D-AR-O-S	37	3760	102	3000	H:66 D:440	3.2	Opalt bländskydd
1403740120D2D-AR-O-S	37	3870	105	4000	H:66 D:440	3.2	Opalt bländskydd
1403730120A2D-AR-O	37	4030	109	3000	H:66 D:520	4.3	Opalt bländskydd
1403740120A2D-AR-O	37	4150	112	4000	H:66 D:520	4.3	Opalt bländskydd
1403730120D2D-AR-O	37	4030	109	3000	H:66 D:520	4.3	Opalt bländskydd
1403740120D2D-AR-O	37	4150	112	4000	H:66 D:520	4.3	Opalt bländskydd
1405730120A2D-AR-O-L	37	4400	119	3000	H:110 D:630	7	Opalt bländskydd
1405740120A2D-AR-O-L	37	4530	122	4000	H:110 D:630	7	Opalt bländskydd
1405730120D2D-AR-O-L	37	4400	119	3000	H:110 D:630	7	Opalt bländskydd
1405740120D2D-AR-O-L	37	4530	122	4000	H:110 D:630	7	Opalt bländskydd
1405730120A2D-AR-O	57	6180	108	3000	H:110 D:800	8.4	Opalt bländskydd
1405740120A2D-AR-O	57	6370	112	4000	H:110 D:800	8.4	Opalt bländskydd
1405730120D2D-AR-O	57	6180	108	3000	H:110 D:800	8.4	Opalt bländskydd
1405740120D2D-AR-O	57	6370	112	4000	H:110 D:800	8.4	Opalt bländskydd
1410030120A2D-AR-O	100	11880	119	3000	H:110 D:1065	13.2	Opalt bländskydd
1410040120A2D-AR-O	100	12250	123	4000	H:110 D:1065	13.2	Opalt bländskydd
1410030120D2D-AR-O	100	11880	119	3000	H:110 D:1065	13.2	Opalt bländskydd
1410040120D2D-AR-O	100	12250	123	4000	H:110 D:1065	13.2	Opalt bländskydd
1401630120A2D-AR-M	16	1900	119	3000	H:66 D:320	1.9	Mikroprismatiskt bländskydd

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401640120A2D-AR-M	16	1960	123	4000	H:66 D:320	1.9	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120A2D-AR-M-S	37	4210	114	3000	H:66 D:440	3.2	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120A2D-AR-M-S	37	4330	117	4000	H:66 D:440	3.2	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120D2D-AR-M-S	37	4210	114	3000	H:66 D:440	3.2	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120D2D-AR-M-S	37	4330	117	4000	H:66 D:440	3.2	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120A2D-AR-M	37	4510	122	3000	H:66 D:520	4.3	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120A2D-AR-M	37	4650	126	4000	H:66 D:520	4.3	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120D2D-AR-M	37	4510	122	3000	H:66 D:520	4.3	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120D2D-AR-M	37	4650	126	4000	H:66 D:520	4.3	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120A2D-AR-M-L	37	4920	133	3000	H:110 D:630	7	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120A2D-AR-M-L	37	5080	137	4000	H:110 D:630	7	Mikroprismatiskt bländskydd
1403730120D2D-AR-M-L	37	4920	133	3000	H:110 D:630	7	Mikroprismatiskt bländskydd
1403740120D2D-AR-M-L	37	5080	137	4000	H:110 D:630	7	Mikroprismatiskt bländskydd
3511230124D1D-AR-O-XL	112	16500		3000	H:114 D:1140	22.8	Opalt bländskydd, vit
3508030122D1DI-AR-O-XL	80	11700		3000	H:92 D:900	13.8	Opalt bländskydd, vit, upp- och nedljus
3508030122D1DI-AR-M-XL	80	11700		3000	H:92 D:900	13.8	Mikroprismatiskt bländskydd, vit, upp- och nedljus

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS0907801	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 320 mm. Mått: ytterdiameter 365 mm, H 67 mm, innerdiameter 347 mm.
LGS0907808	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 440 mm. Mått: ytterdiameter 485 mm, H 67 mm, innerdiameter 467 mm.
LGS0907815	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 520 mm. Mått: ytterdiameter 565 mm, H 67 mm, innerdiameter 547 mm.
LGS0901950	Upphängning för pendling med 3 vajrar och kabel. Grå.
LGS0901960	Upphängning för pendling med 3 vajrar och kabel. Vit.