Aquila Safe LED Panel

Europatillverkad utrymningsarmatur

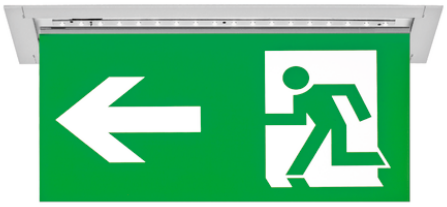

Nödljusarmatur i flera utföranden, med inbyggt batteri eller för centralbatterisystem. Kan monteras infälld i pendlat undertak eller utanpåliggande i tak eller på vägg.
Finns med flera piktogram och som enkel- eller dubbelsidig version.
Tillverkad i pulverlackerad aluminium.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | 230 V | 1,2 W | 5 års garanti | Infällt | Utanpå | Vägg

Bilder

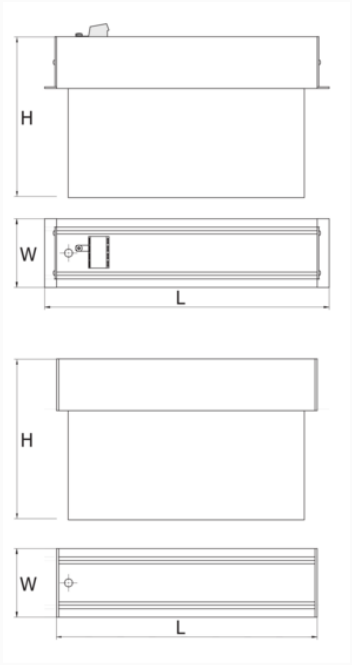

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Tak, vägg, infälld

Färg	Grå
IP-Klass	20
Energiklass	A++
Certifikat	CE
Garanti (år)	5

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14001401202A2D-ASP-NMNT	1.2	L:357 B:65 H:220	1.6	Utanpåliggande, Non-maintained (beredskapsdrift), 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-MNT	1.2	L:357 B:65 H:220	1.6	Utanpåliggande, Maintained (permanentdrift), 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-NMATNT	1.2	L:357 B:65 H:220	1.6	Utanpåliggande, Non-maintained (beredskapsdrift), autotest. 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-MATNT	1.2	L:357 B:65 H:220	1.6	Utanpåliggande, Maintained (permanentdrift), autotest. 3 h nödljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14001401202A2D-ASP-MAINSNT	1.2	L:357 B:65 H:220	1.5	Utanpåliggande, centralbatteri
14001401202A2D-ASP-NMGK	1.2	L:357 B:80 H:220	1.6	Infälld, Non-maintained (beredskapsdrift), 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-MGK	1.2	L:357 B:80 H:220	1.6	Infälld, Maintained (permanentdrift), 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-NMATGK	1.2	L:357 B:80 H:220	1.6	Infälld, Non-maintained (beredskapsdrift), autotest. 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-MATGK	1.2	L:357 B:80 H:220	1.6	Infälld, Maintained (permanentdrift), autotest. 3 h nödljus.
14001401202A2D-ASP-MAINSGK	1.2	L:357 B:80 H:220	1.5	Infälld, centralbatteri