
Aquila Slim

Linjärt belysningssystem för kontor och konferensrum

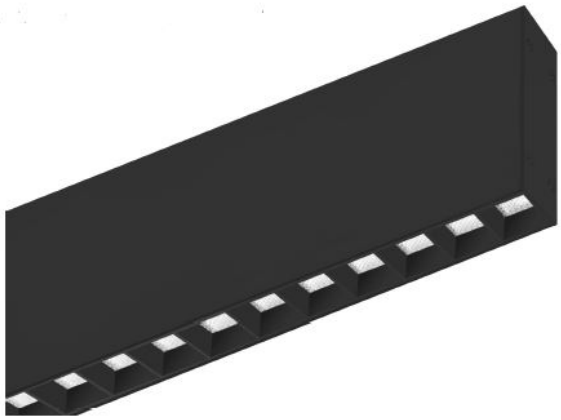

Aquila Slim är ett linjärt belysningssystem med flera armaturutföranden, tillbehör och designelement. Systemet är flexibelt och kan anpassas till många typer av projekt och miljöer.
Pulverlackerad aluminiumprofil med grått som standardfärg. Andra RAL-färger och speciallackeringar kan beställas.
Bländskydd i polykarbonat. Finns med enbart nedljus eller med både upp- och nedljus.
Kan beställas med DALI, 1–10 V, Bluetooth och Tunable White.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

12-79 W

1 050-9 650 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

100 000 h

Direkt/indirekt

5 års garanti

Dimbar

0/1-10 V


Pendlad

Bilder














Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	3%
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad
Färg	Vit, grå, svart, special
IP-Klass	20

Energiklass	A+
Certifikat	CE
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, 0/1–10 V, Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
LGS4086011	14	1320	3000	L:545 B:28 H:100	1.3	Opal, nedljus
LGS4086018	14	1340	4000	L:545 B:28 H:100	1.3	Opal, nedljus
LGS4086025	25	2630	3000	L:1085 B:28 H:100	2.3	Opal, nedljus
LGS4086032	25	2690	4000	L:1085 B:28 H:100	2.3	Opal, nedljus
LGS4086039	37	3950	3000	L:1625 B:28 H:100	3.3	Opal, nedljus

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
LGS4086046	37	4030	4000	L:1625 B:28 H:100	3.3	Opal, nedljus
LGS4086053	48	5260	3000	L:2170 B:28 H:100	4.4	Opal, nedljus
LGS4086060	48	5370	4000	L:2170 B:28 H:100	4.4	Opal, nedljus
LGS4086067	14	1410	3000	L:545 B:28 H:100	1.3	MPRM, nedljus
LGS4086074	14	1440	4000	L:545 B:28 H:100	1.3	MPRM, nedljus
LGS4086081	25	2820	3000	L:1085 B:28 H:100	2.3	MPRM, nedljus
LGS4086088	25	2880	4000	L:1085 B:28 H:100	2.3	MPRM, nedljus
LGS4086095	37	4230	3000	L:1625 B:28 H:100	3.3	MPRM, nedljus
LGS4086102	37	4310	4000	L:1625 B:28 H:100	3.3	MPRM, nedljus
LGS4086109	48	5640	3000	L:2170 B:28 H:100	4.4	MPRM, nedljus
LGS4086116	48	5750	4000	L:2170 B:28 H:100	4.4	MPRM, nedljus
LGS4086301	12	1050	3000	L:545 B:28 H:100	1.3	PAR, nedljus
LGS4086308	12	1080	4000	L:545 B:28 H:100	1.3	PAR, nedljus
LGS4086315	21	2110	3000	L:1085 B:28 H:100	2.4	PAR, nedljus
LGS4086322	21	2150	4000	L:1085 B:28 H:100	2.4	PAR, nedljus
LGS4086329	30	3160	3000	L:1625 B:28 H:100	3.4	PAR, nedljus
LGS4086336	30	3230	4000	L:1625 B:28 H:100	3.4	PAR, nedljus
LGS4086343	40	4210	3000	L:2170 B:28 H:100	4.5	PAR, nedljus
LGS4086350	40	4300	4000	L:2170 B:28 H:100	4.5	PAR, nedljus
LGS4086123	37	3900	3000	L:1085 B:28 H:100	2.4	Opal, upp- och nedljus
LGS4086130	37	3990	4000	L:1085 B:28 H:100	2.4	Opal, upp- och nedljus
LGS4086137	59	6490	3000	L:1625 B:28 H:100	3.4	Opal, upp- och nedljus
LGS4086144	59	6630	4000	L:1625 B:28 H:100	3.4	Opal, upp- och nedljus
LGS4086151	79	9080	3000	L:2170 B:28 H:100	4.5	Opal, upp- och nedljus
LGS4086158	79	9270	4000	L:2170 B:28 H:100	4.5	Opal, upp- och nedljus
LGS4086165	37	4090	3000	L:1085 B:28 H:100	2.4	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086172	37	4180	4000	L:1085 B:28 H:100	2.4	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086179	59	6780	3000	L:1625 B:28 H:100	3.4	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086186	59	6910	4000	L:1625 B:28 H:100	3.4	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086193	79	9460	3000	L:2170 B:28 H:100	4.5	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086200	79	9650	4000	L:2170 B:28 H:100	4.5	MPRM, upp- och nedljus
LGS4086357	33	3380	3000	L:1085 B:28 H:100	2.4	PAR, upp- och nedljus
LGS4086364	33	3450	4000	L:1085 B:28 H:100	2.4	PAR, upp- och nedljus
LGS4086371	53	5710	3000	L:1625 B:28 H:100	3.4	PAR, upp- och nedljus
LGS4086378	53	5830	4000	L:1625 B:28 H:100	3.4	PAR, upp- och nedljus
LGS4086385	73	8030	3000	L:2170 B:28 H:100	4.5	PAR, upp- och nedljus

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
LGS4086392	73	8200	4000	L:2170 B:28 H:100	4.5	PAR, upp- och nedljus

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS0922143	Vajerupphängning
LGS0922021	Kopplingsdosa grå
LGS0922032	Kopplingsdosa vit
LGS4086207	Armaturgavlar (1 sats = 2 st)
LGS4086214	Armaturskarv

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se