
Aquila Transformer

Flexibelt linjärt belysningssystem

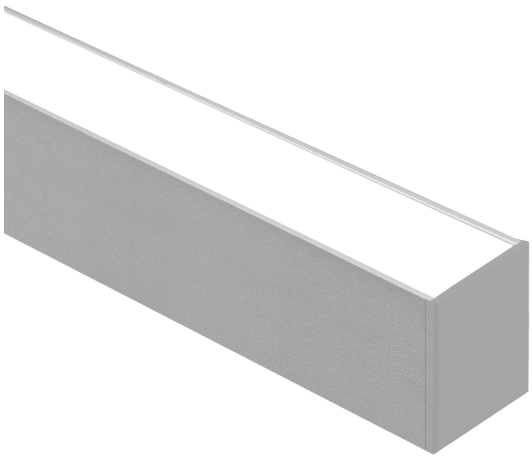

Europatillverkat linjärt LED-belysningssystem för sammanhängande installationer.
Aquila Transformer finns med flera olika bländskydd, bland annat mikroprismatiskt utförande med UGR 19. Systemet är utformat för enkel installation och kan beställas med genomkoppling.
Lämplig för exempelvis kontor, konferensrum, receptioner och andra arbetsplatser.
Finns med direkt ljus för takmontage eller direkt/indirekt ljus för pendlad montering. Standardfärg är grå; valfri RAL-färg kan beställas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

13-77 W

1 120-9 880 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 84

SDCM 3

L80 100 000 h

−15...+40 °C

Direkt/indirekt

Klass I


5 års garanti

Dimbar

Casambi

Bilder



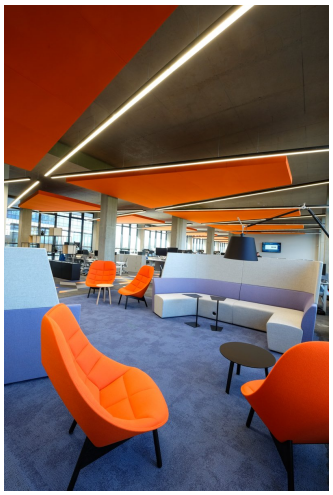





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Grå, valfri RAL
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Casambi
Direkt/Indirekt ljus	DI, DI/IN
UGR Rating	0

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14013301202A2D-OPAL-T	13	1120	3000	L:545 B:57 H:75	1.3	Opal, direkt
14013401202A2D-OPAL-T	13	1130	4000	L:545 B:57 H:75	1.3	Opal, direkt

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14025301202A2D-OPAL-T	25	2330	3000	L:1085 B:57 H:75	2.3	Opal, direkt
14025401202A2D-OPAL-T	25	2380	4000	L:1085 B:57 H:75	2.3	Opal, direkt
14036301202A2D-OPAL-T	36	3610	3000	L:1625 B:57 H:75	3.2	Opal, direkt
14036401202A2D-OPAL-T	36	3680	4000	L:1625 B:57 H:75	3.2	Opal, direkt
14048301202A2D-OPAL-T	48	4850	3000	L:2170 B:57 H:75	4.5	Opal, direkt
14048401202A2D-OPAL-T	48	4950	4000	L:2170 B:57 H:75	4.5	Opal, direkt
14013301202A2D-MPRM-T	13	1210	3000	L:545 B:57 H:75	1.3	MPRM, direkt
14013401202A2D-MPRM-T	13	1230	4000	L:545 B:57 H:75	1.3	MPRM, direkt
14025301202A2D-MPRM-T	25	2510	3000	L:1085 B:57 H:75	2.3	MPRM, direkt
14025401202A2D-MPRM-T	25	2560	4000	L:1085 B:57 H:75	2.3	MPRM, direkt
14036301202A2D-MPRM-T	36	3860	3000	L:1625 B:57 H:75	3.2	MPRM, direkt
14036401202A2D-MPRM-T	36	3940	4000	L:1625 B:57 H:75	3.2	MPRM, direkt
14048301202A2D-MPRM-T	48	5200	3000	L:2170 B:57 H:75	4.5	MPRM, direkt
14048401202A2D-MPRM-T	48	5320	4000	L:2170 B:57 H:75	4.5	MPRM, direkt
14013301202A2D-PAR-T	14	1630	3000	L:545 B:57 H:75	1.4	PAR, direkt
14013401202A2D-PAR-T	14	1660	4000	L:545 B:57 H:75	1.4	PAR, direkt
14025301202A2D-PAR-T	27	3250	3000	L:1085 B:57 H:75	2.5	PAR, direkt
14025401202A2D-PAR-T	27	3320	4000	L:1085 B:57 H:75	2.5	PAR, direkt
14036301202A2D-PAR-T	40	4880	3000	L:1625 B:57 H:75	3.4	PAR, direkt
14036401202A2D-PAR-T	40	4980	4000	L:1625 B:57 H:75	3.4	PAR, direkt
14048301202A2D-PAR-T	51	6500	3000	L:2170 B:57 H:75	4.8	PAR, direkt
14048401202A2D-PAR-T	51	6640	4000	L:2170 B:57 H:75	4.8	PAR, direkt
14039301202A2DI-OPAL-T	39	3920	3000	L:1085 B:57 H:75	2.65	Opal, direkt/indirekt
14039401202A2DI-OPAL-T	39	4000	4000	L:1085 B:57 H:75	2.65	Opal, direkt/indirekt
14058301202A2DI-OPAL-T	58	5990	3000	L:1625 B:57 H:75	3.7	Opal, direkt/indirekt
14058401202A2DI-OPAL-T	58	6110	4000	L:1625 B:57 H:75	3.7	Opal, direkt/indirekt
14077301202A2DI-OPAL-T	77	8030	3000	L:2170 B:57 H:75	5.35	Opal, direkt/indirekt
14077401202A2DI-OPAL-T	77	8190	4000	L:2170 B:57 H:75	5.35	Opal, direkt/indirekt
14039301202A2DI-MPRM-T	39	4100	3000	L:1085 B:57 H:75	2.65	MPRM, direkt/indirekt
14039401202A2DI-MPRM-T	39	4180	4000	L:1085 B:57 H:75	2.65	MPRM, direkt/indirekt
14058301202A2DI-MPRM-T	58	6240	3000	L:1625 B:57 H:75	3.7	MPRM, direkt/indirekt
14058401202A2DI-MPRM-T	58	6370	4000	L:1625 B:57 H:75	3.7	MPRM, direkt/indirekt
14077301202A2DI-MPRM-T	77	8380	3000	L:2170 B:57 H:75	5.35	MPRM, direkt/indirekt
14077401202A2DI-MPRM-T	77	8560	4000	L:2170 B:57 H:75	5.35	MPRM, direkt/indirekt
14042301202A2DI-PAR-T	42	4840	3000	L:1085 B:57 H:75	2.85	PAR, direkt/indirekt
14042401202A2DI-PAR-T	42	4940	4000	L:1085 B:57 H:75	2.85	PAR, direkt/indirekt

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14059301202A2DI-PAR-T	59	7260	3000	L:1625 B:57 H:75	3.9	PAR, direkt/indirekt
14059401202A2DI-PAR-T	59	7410	4000	L:1625 B:57 H:75	3.9	PAR, direkt/indirekt
14073301202A2DI-PAR-T	73	9680	3000	L:2170 B:57 H:75	5.65	PAR, direkt/indirekt
14073401202A2DI-PAR-T	73	9880	4000	L:2170 B:57 H:75	5.65	PAR, direkt/indirekt

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS4040349	90°-koppling
LGS4040357	T-koppling
LGS4040301	NT-koppling
LGS0922227	Osynlig koppling
LGS0922032	Elupphängning, vit
LGS0922021	Elupphängning, grå
LGS0922038	Elupphängning, svart
LGS0922143	Enkel upphängning
LGS4040311	Ändplåt, grå
LGS4040310	Ändplåt, svart
LGS4040372	Polykarbonat-ändstopp, vit
LGS4040378	Polykarbonat-ändstopp, grå
LGS4040380	Polykarbonat-ändstopp, svart

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se