
Aquila Transformer Arc

Rundat hörn till Aquila Transformer

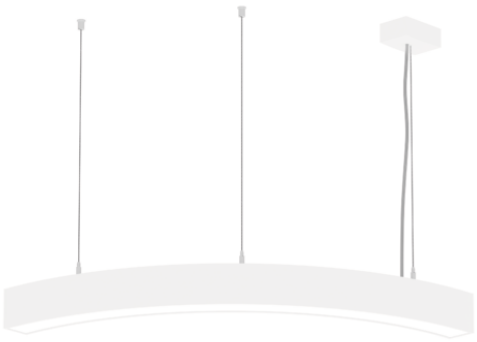

Rundat hörn till https://www.lighting-group.se/product/?model=Aquila%20Transformer
Kan även användas som enskild armatur.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

11-27 W

1 290-2 400 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 84

SDCM 3

L70 100 000 h

−15...+40 °C

Direkt/indirekt

Flimmer < 3 %

Klass I

5 års garanti

Dimbar

Casambi

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Vit, grå, svart
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-15-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Casambi
Direkt/Indirekt ljus	DI, DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14011301202A1D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14011401202A1D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14011301202A1D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14011401202A1D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011301202D1D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14011401202D1D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14011301202D1D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011401202D1D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011301202A2D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14011401202A2D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14011301202A2D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011401202A2D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011301202D2D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14011401202D2D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14011301202D2D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011401202D2D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011301202A3D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14011401202A3D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14011301202A3D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011401202A3D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011301203D3D-OPAL-TA	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14011401203D3D-OPAL-TA	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14011301203D3D-OPAL-TA5	11	1290	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14011401203D3D-OPAL-TA5	11	1320	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14016301202A1DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14016401202A1DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14016301202A1DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202A1DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016301202D1DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14016401202D1DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14016301202D1DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202D1DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016301202A2DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14016401202A2DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14016301202A2DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202A2DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016301202D2DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14016401202D2DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14016301202D2DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202D2DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016301202A3DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14016401202A3DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14016301202A3DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202A3DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016301202D3DI-OPAL-TA	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14016401202D3DI-OPAL-TA	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14016301202D3DI-OPAL-TA5	16	1870	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14016401202D3DI-OPAL-TA5	16	1920	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301202A1D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14020401202A1D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14020301202A1D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401202A1D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301202D1D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14020401202D1D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit
14020301202D1D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401202D1D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301202A2D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14020401202A2D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14020301202A2D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401202A2D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301202D2D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14020401202D2D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå
14020301202D2D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401202D2D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301202A3D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14020401202A3D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14020301202A3D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401202A3D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020301203D3D-OPAL-TA	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14020401203D3D-OPAL-TA	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart
14020301203D3D-OPAL-TA5	20	2340	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14020401203D3D-OPAL-TA5	20	2400	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202A1DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14027401202A1DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14027301202A1DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027401202A1DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202D1DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14027401202D1DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus
14027301202D1DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027401202D1DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Vit, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202A2DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14027401202A2DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14027301202A2DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027401202A2DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202D2DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14027401202D2DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus
14027301202D2DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14027401202D2DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Grå, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202A3DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14027401202A3DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14027301202A3DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027401202A3DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027301202D3DI-OPAL-TA	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14027401202D3DI-OPAL-TA	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus
14027301202D3DI-OPAL-TA5	27	2100	3000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²
14027401202D3DI-OPAL-TA5	27	2150	4000	L:600 B:57 H:75 D:1200	2.5	Svart, direkt och indirekt ljus, genomkoppling 5 × 2,5 mm²