AsterPole

Klassiskt utformad pollare för offentliga miljöer

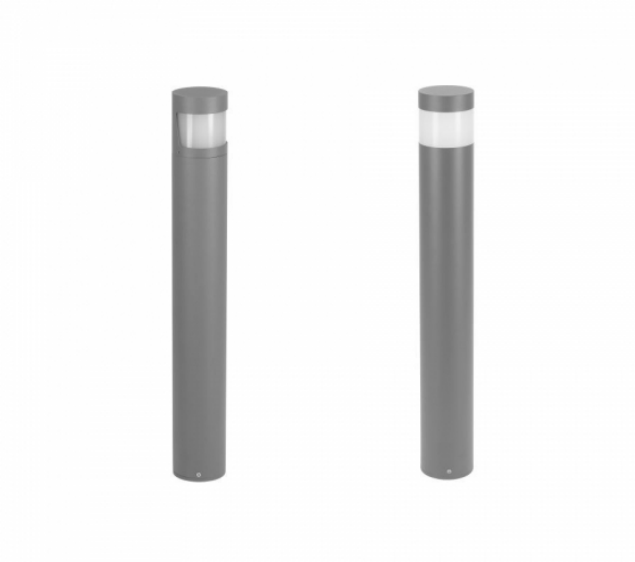

Pollare för öppna ytor och offentliga utomhusmiljöer. Den slagtåliga konstruktionen gör den lämplig för exempelvis gångvägar, parker, stigar, trädgårdar och terrasser.
Kan användas som fristående armatur eller som del av en större belysningsinstallation.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 8 W | 570 lm | 3000 K | Ra ≥ 80 | L70 100 000 h | −30...+45 °C | 5 års garanti | Mark

Bilder

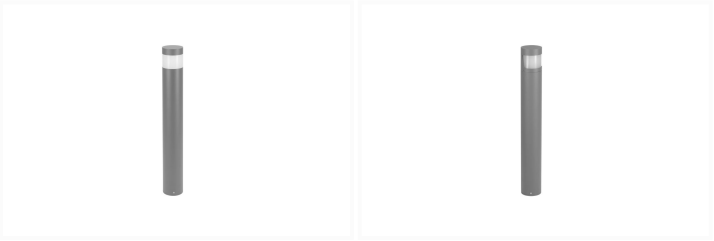

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Grå
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
21008301206A2D-AP-S	8	570	3000	H:300 D:110
21008301206A2D-AP-M	8	570	3000	H:550 D:110
21008301206A2D-AP-L	8	570	3000	H:800 D:110

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se