
Asymmetric Flat

Europatillverkad asymmetrisk armatur

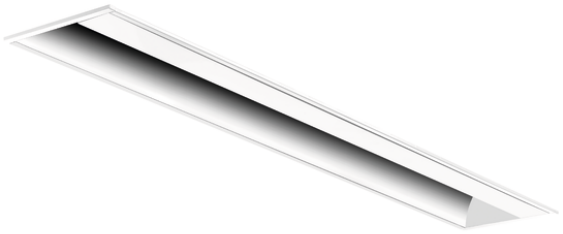


Asymmetrisk armatur för infällnad i pendlat undertak. Avsedd för exempelvis skoltavlor, whiteboards, butikshyllor, kontor och konferensrum.
Tillverkad i pulverlackerat stål med reflektor i polerat aluminium.
Finns med nödljusfunktion för 1 eller 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

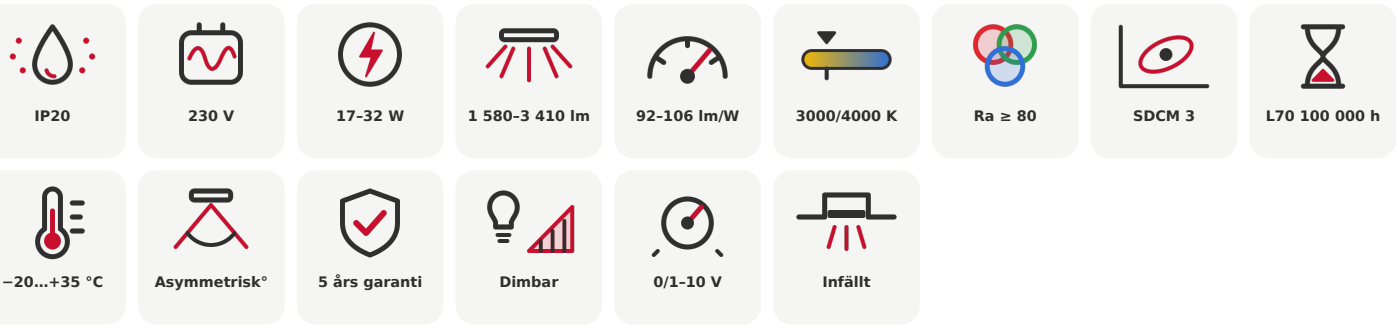

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Infälld i tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	Asymmetrisk
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
14017030ASA1D-AF	17	1580	92	3000	L:595 B:180 H:80	1.5
14017040ASA1D-AF	17	1610	94	4000	L:595 B:180 H:80	1.5
14017030ASD1D-AF	17	1580	92	3000	L:595 B:180 H:80	1.5
14017040ASD1D-AF	17	1610	94	4000	L:595 B:180 H:80	1.5
14032030ASA1D-AF	32	3340	104	3000	L:1195 B:180 H:80	2.7
14032040ASA1D-AF	32	3410	106	4000	L:1195 B:180 H:80	2.7
14032030ASD1D-AF	32	3340	104	3000	L:1195 B:180 H:80	2.7
14032040ASD1D-AF	32	3410	106	4000	L:1195 B:180 H:80	2.7

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se