BarAT-EX

EX-armatur för zon 2



Ytmonterad armatur för explosionsfarliga områden, tillverkad i slagtålig polykarbonat med clips i rostfritt stål och opaliserat bländskydd i polykarbonat.
Aktuell EX-/ATEX-klassning och tillåtna zoner ska verifieras mot produktens certifikat vid projektering.
Levereras med monteringskit för tak-, vägg- eller pendelmontage. Genomkoppling 3 × 2,5 mm²; 5 × 2,5 mm² finns som alternativ.
Utformad för områden där explosiv atmosfär kan förekomma.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK08 | 230 V | 12-81 W | 1 389-9 424 lm | 110-127 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3

L70 100 000 h | −20...+40 °C | 120° | Klass I | 5 års garanti | Utanpå | Pendlad | Vägg

Bilder



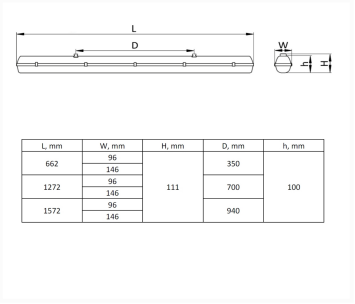

L, mm	W, mm	H, mm	D, mm	h, mm
662	96	111	350	100
	146			
1272	96		700	
	146			
1572	96		940	
	146			

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg, pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EX

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3701240126A2D-BEX-S	12	1389	120	4000	L:662 B:96 H:111	1.3	
3701740126A2D-BEX-S	17	1884	110	4000	L:662 B:96 H:111	1.3	
3702340126A2D-BEX-S	23	2779	120	4000	L:662 B:146 H:111	1.8	
3703240126A2D-BEX-S	32	3768	116	4000	L:662 B:146 H:111	1.8	
3702340126A2D-BEX-M	23	2779	120	4000	L:1272 B:96 H:111	2.1	
3703240126A2D-BEX-M	32	3768	116	4000	L:1272 B:96 H:111	2.1	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3704440126A2D-BEX-M	44	5558	127	4000	L:1272 B:146 H:111	2.8	
3706540126A2D-BEX-M	65	7537	116	4000	L:1272 B:146 H:111	2.8	
3702740126A2D-BEX-L	27	3473	127	4000	L:1572 B:96 H:111	2.6	
3704140126A2D-BEX-L	41	4711	116	4000	L:1572 B:96 H:111	2.6	
3704140126AEM2D-BEX-L	41	4711	116	4000	L:1572 B:96 H:111		Nödljus 3 h
3705540126A2D-BEX-L	55	6947	127	4000	L:1572 B:146 H:111	3.3	
3705540126AEM2D-BEX-L	55	6947	127	4000	L:1572 B:146 H:111		Nödljus 3 h
3708140126A2D-BEX-L	81	9424	116	4000	L:1572 B:146 H:111	3.3	
3708140126AEM2D-BEX-L	81	9424	116	4000	L:1572 B:146 H:111		Nödljus 3 h