
Basic Ellipse

Oval LED-panel för pendlat undertak

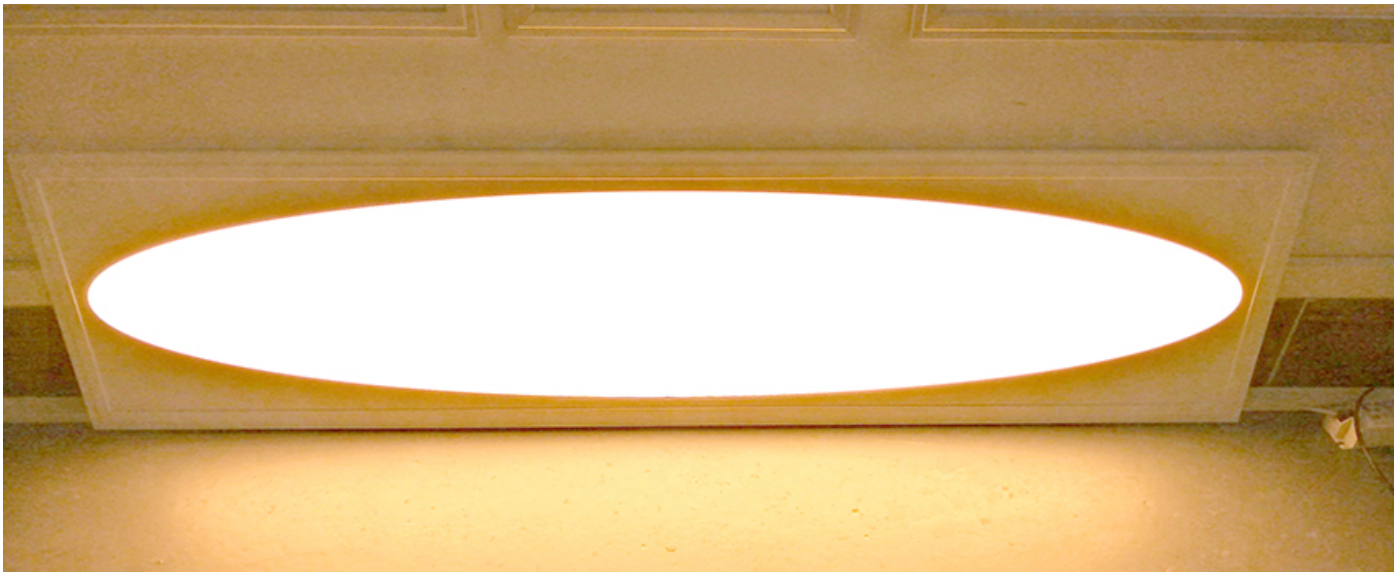

LED-panel med oval lysande yta för ett tydligt visuellt uttryck och jämn ljusfördelning. Avsedd för infällnad i pendlat undertak och lämplig för exempelvis hotell, kontor, skolor, universitet, sjukhus och receptioner.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP41

230 V

36 W

2 160–2 520 lm

3000/4000/5000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 50 000 h

−20...+30 °C

120°

3 års garanti


Dimbar

0/1–10 V

Infällt

Bilder



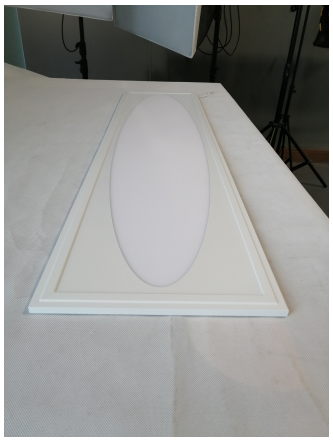

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Infälld i tak
Färg	Vit
IP-Klass	41
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-30
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1903630120A1D-BE	36	2160	3000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	
1903640120A1D-BE	36	2340	4000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	
1903650120A1D-BE	36	2520	5000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	
1903630120D1D-BE	36	2160	3000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	DALI

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1903640120D1D-BE	36	2340	4000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	DALI
1903650120D1D-BE	36	2520	5000	L:1195 B:295 H:11 D:525	7.6	DALI