Cepheus

IP65- och IK10-klassad slagtålig plafond



IP65- och IK10-klassad, slagtålig plafond för offentliga och utsatta miljöer. Specialskruvar för öppning av armaturen medföljer.
Konstruerad för snabb och enkel installation samt helautomatisk, underhållsfri drift.
Finns med HF-sensor eller på/av-styrning.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21


Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 12-18 W | 960-1 530 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | 100 000 h | -25 ~ +40 °C

Klass II | 5 års garanti | Sensor | Utanpå | Vägg

Bilder

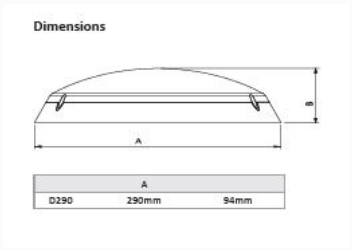

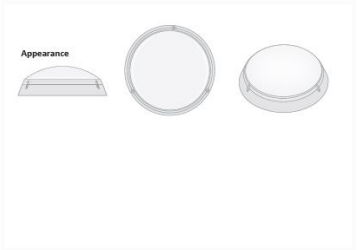

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (-)	>0,9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	10

Energiklass	A+
Certifikat	CE, EMC, R&TTE, SAA, ETL, FCC
Drifttemperatur (°C)	-25 ~ +40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	II
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, Sensor

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1101230126S1XX	12	960	3000	H:94 D:290	På/Av
1101230126S1SX	12	960	3000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
1101240126S1XX	12	1020	4000	H:94 D:290	På/Av
1101240126S1SX	12	1020	4000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
11012CCT126S1SX	12	1020		H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall. Och ställbar färgtemperatur, 3000K, 4000K, 5000K.
1101830126S1XX	18	1440	3000	H:94 D:290	På/Av
1101830126S1SX	18	1440	3000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
1101840126S1XX	18	1530	4000	H:94 D:290	På/Av
1101840126S1SX	18	1530	4000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
11018CCT126S1SX	18	1530		H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall. Och ställbar färgtemperatur, 3000K, 4000K, 5000K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se