Chameleon

IP65-klassad universaldownlight med enkel installation

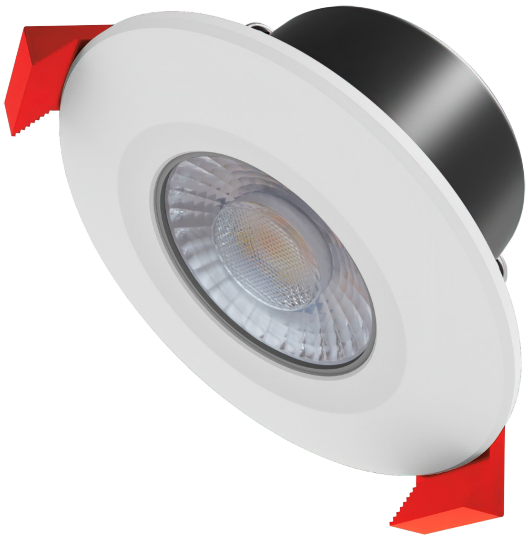

Flimmerfri universaldownlight med fram- och bakkantsdimring. IP65-klassad underifrån och lämplig för badrum och andra fuktiga miljöer. Armatur och drivdon (IP20) får täckas med isolering. Bygghöjd: 38 mm.
Ställbar färgtemperatur: 2700K, 3000K eller 4000K.
Överkopplingsbar med dragavlastning för 16 mm flexslang direkt i drivdonet. Finns med fem ringfärger: vit (standard), svart, guld, krom och borstat stål.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

6 W

600 lm

2700-4000 K

Ra ≥ 80

L80 50 000 h

60°

Ø 60 mm

Dimbar

TRIAC

Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE, BS 476-21:1987
Färgtemperatur (K)	2700 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
LGS1206CC801CH	6	600	B:87 H:38	60	Vit

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se