CleanLux Light


Renrumsarmatur med plasthölje

CleanLux Light har tät konstruktion och plasthölje för miljöer med höga krav på renhet och fukttålighet, exempelvis storkök och andra fuktiga utrymmen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

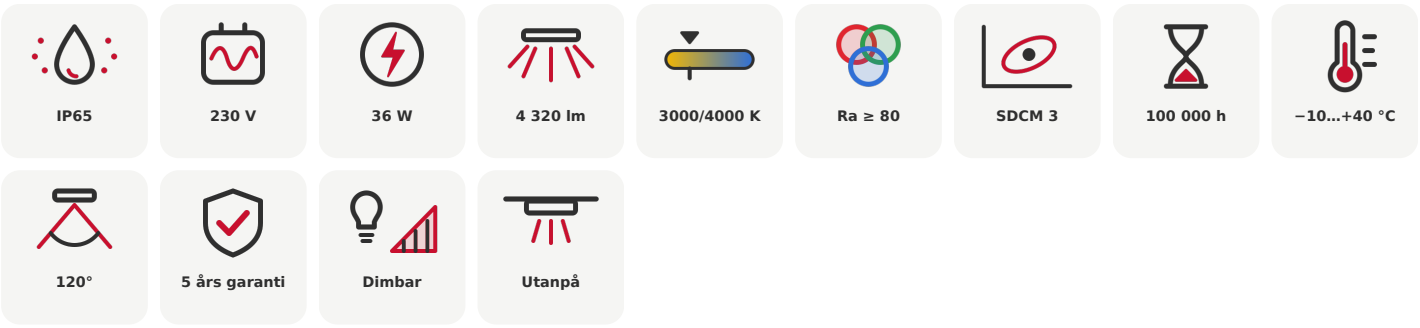

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1903630126A1D-CLL-6060	36	4320	3000	L:595 B:595 H:12
1903640126A1D-CLL-6060	36	4320	4000	L:595 B:595 H:12
1903630126D1D-CLL-6060	36	4320	3000	L:595 B:595 H:12
1903640126D1D-CLL-6060	36	4320	4000	L:595 B:595 H:12

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se