
CourtSun

Europatillverkad bolltestad sporthallsarmatur

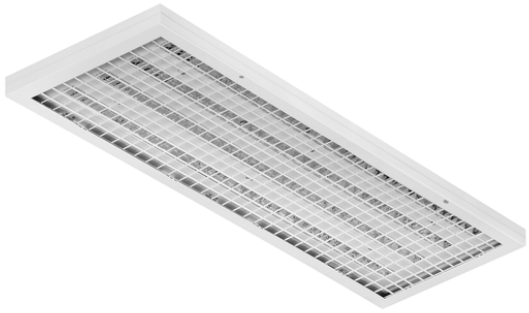

Väl avbländad armatur utvecklad för sporthallar, exempelvis tennis, squash, padel, fotboll och basket.
Bländskydds- och skyddsgaller ger hög slagtålighet och låg bländning. IK10-klassad och bolltestad.
Tillverkad i vitlackerat stål med paraboliskt bländskydd i aluminium och mikroprismatisk polykarbonat över LED-modulerna.
Finns med nödljusfunktion för 1 eller 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | IK10 | 230 V | 50-145 W | 6 000-20 000 lm | 120-138 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3

L80 100 000 h | −10...+40 °C | 90° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (1)	0.97
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE, Ball test

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14050300902A1D-CS	50	6000	120	3000	L:1226 B:274 H:65	9	On/Off
14050400902A1D-CS	50	6150	123	4000	L:1226 B:274 H:65	9	On/Off
14050300902D1D-CS	50	6000	120	3000	L:1226 B:274 H:65	9	DALI
14050400902D1D-CS	50	6150	123	4000	L:1226 B:274 H:65	9	DALI

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14100300902A1D-CS	100	12060	121	3000	L:1226 B:486 H:65	15	On/Off
14100400902A1D-CS	100	12300	123	4000	L:1226 B:486 H:65	15	On/Off
14100300902D1D-CS	100	12060	121	3000	L:1226 B:486 H:65	15	DALI
14100400902D1D-CS	100	12300	123	4000	L:1226 B:486 H:65	15	DALI
14145300902A1D-CS	145	19500	134	3000	L:1226 B:486 H:65	15	On/Off
14145400902A1D-CS	145	20000	138	4000	L:1226 B:486 H:65	15	On/Off
14145300902D1D-CS	145	19500	134	3000	L:1226 B:486 H:65	15	DALI
14145400902D1D-CS	145	20000	138	4000	L:1226 B:486 H:65	15	DALI

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se