DestinyBollard

Europatillverkad slagtålig pollare



Europatillverkad utomhusarmatur med robust och slagtålig IK08-klassad konstruktion för offentliga miljöer. Ger ett mjukt och behagligt ljus med bred ljusspridning runt armaturen.
Tillverkad i aluminium med reflektor i matt aluminium och bländskydd i polykarbonat. Finns i valfri RAL-färg samt med styrning via DALI. Fäste för markmontage finns som tillbehör.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK08 | 230 V | 14 W | 1 542-1 627 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h

−30...+40 °C | 120° | 5 års garanti | Dimbar | Mark

Bilder

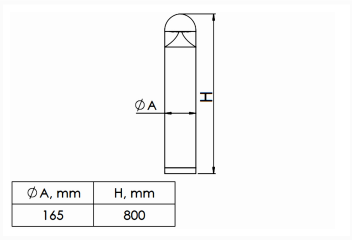

∅A, mm	H, mm
165	800



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Antracit
IP-Klass	54
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-30-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
3701430125A2D-DB	14	1542	3000	H:800 D:165	3.5
3701440125A2D-DB	14	1627	4000	H:800 D:165	3.5
3701430125D2D-DB	14	1542	3000	H:800 D:165	3.5
3701440125D2D-DB	14	1627	4000	H:800 D:165	3.5

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se