Duett

Europatillverkad dekorativ väggarmatur



Dekorativ väggarmatur för inomhusbruk med mjukt bakgrundsljus. Decoversionen har opalt bländskydd för framåtriktat ljus.
Tillverkad i pulverlackerad aluminium med grått som standardfärg; valfri RAL-färg kan beställas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | 230 V | 9 W | 470-680 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L80 54 000 h | −20...+40 °C

Direkt/indirekt | 5 års garanti | Vägg

Bilder



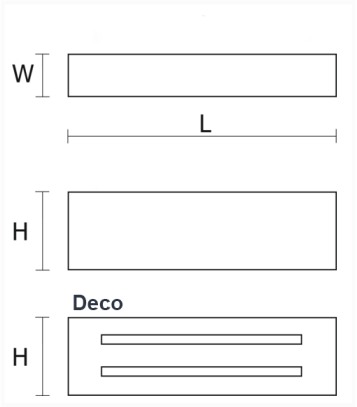

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Vägg
Färg	Grå
IP-Klass	20
Energiklass	A
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	54000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1400930DIIN2A2XX-D	9	660	3000	L:307 B:74 H:100	
1400940DIIN2A2XX-D	9	680	4000	L:307 B:74 H:100	
1400930DIIN2A2XX-DD	9	470	3000	L:307 B:74 H:100	Deco – framåtljus
1400940DIIN2A2XX-DD	9	480	4000	L:307 B:74 H:100	Deco – framåtljus

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se