Flipper

Balkongarmatur IP54 med två eluttag och upp-/nedljus

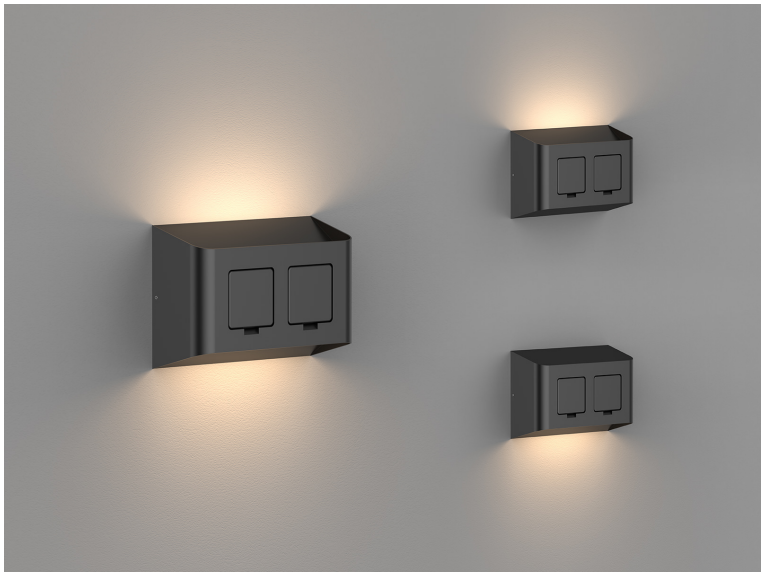

Flipper är en väggmonterad LED-balkongarmatur som kombinerar belysning med två eluttag. Den är avsedd för montering under tak, exempelvis på balkonger där man vill ha en samlad lösning för ljus och eluttag.

Armaturen ger både uppåt- och nedåtriktat ljus som kan justeras efter platsens behov. Den totala effekten är 10 W, fördelad på 5 W i vardera riktningen, och ljusflödet är 550 lm vid 3 000 K. Flipper har kapslingsklass IP54 och levereras i svart utförande.

Konstruktionen är avsedd att underlätta en snabb installation i den miljö som produkten är specificerad för.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54

230 V

10 W

550 lm

3000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 50 000 h

−25...+40 °C

100°

Direkt/indirekt

Flimmer < 3 %

1 kV

5 års garanti

Vägg

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	1
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Svart
IP-Klass	54
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN
Ljusspridning (°)	100

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
2301030106A2D-F	10	550	3000	L:82 B:220 H:152	1.2	Justerbart upp- och nedljus, 5 W i vardera riktningen

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se