
Flush

Slimmad utomhusväggarmatur

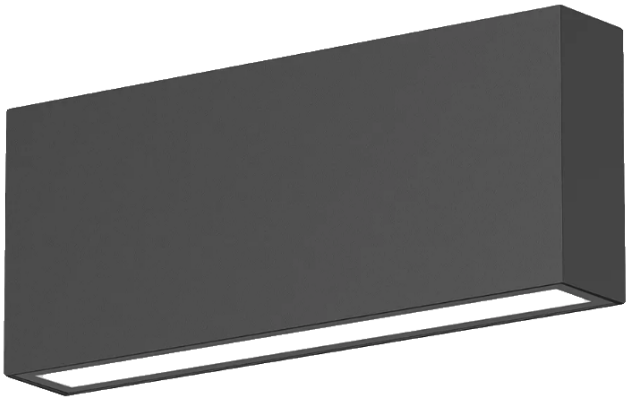

Väggarmatur med ställbar ljusfördelning: uppåt, uppåt/nedåt eller enbart nedåt, valbart via DIP-switch. Ställbar färgtemperatur ger ytterligare flexibilitet. För inom- och utomhusbruk.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK06

230 V

10-15 W

1 000-1 800 lm

3000-4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

100 000 h

−20...+45 °C

70°

Direkt/indirekt


5 års garanti

Dimbar

TRIAC

Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmerindex	0
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Vit, svart, grå
IP-Klass	65
IK-Klass	6
Energiklass	E

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN
Ljusspridning (°)	70

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
230103040906B3DI-F	10	1000	L:36 B:220 H:90	Ställbar färgtemperatur 3000/4000K. Antracit.
230103040906D3DI-F	10	1000	L:36 B:220 H:90	Ställbar färgtemperatur 3000/4000K. Antracit.
230153040906B3DI-F	15	1800	L:36 B:320 H:90	Ställbar färgtemperatur 3000/4000K. Antracit.
230153040906D3DI-F	15	1800	L:36 B:320 H:90	Ställbar färgtemperatur 3000/4000K. Antracit.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se