
Frame Light

Diskret armatur med jämn ljusbild

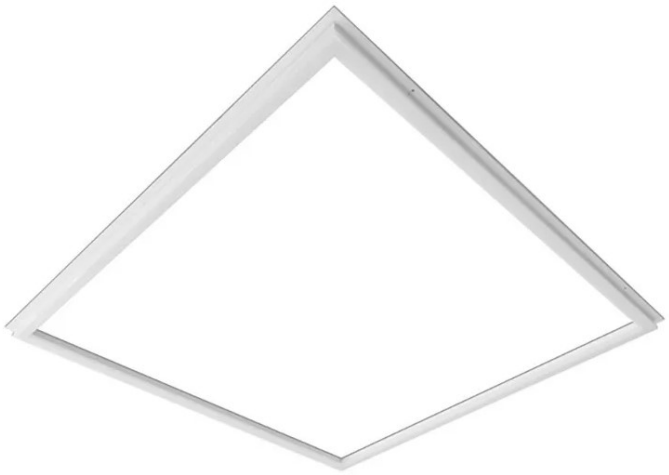

Armatur för infällnad i pendlat undertak med tunn ram och diskret uttryck. Konstruktionen lämpar sig för både funktionell och dekorativ ljussättning i flera typer av lokaler.
Finns med flera styralternativ, bland annat DALI, ZigBee och Casambi.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 36 W | 3 900-3 960 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 50 000 h | −10...+35 °C | 120°

5 års garanti | Dimbar | Casambi | Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Casambi, ZigBee
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
19036301202A1D-F	36	3900	3000	L:595 B:595 H:15
19036401202A1D-F	36	3960	4000	L:595 B:595 H:15

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN