G-Emergency

Nödljusarmatur för industriella miljöer

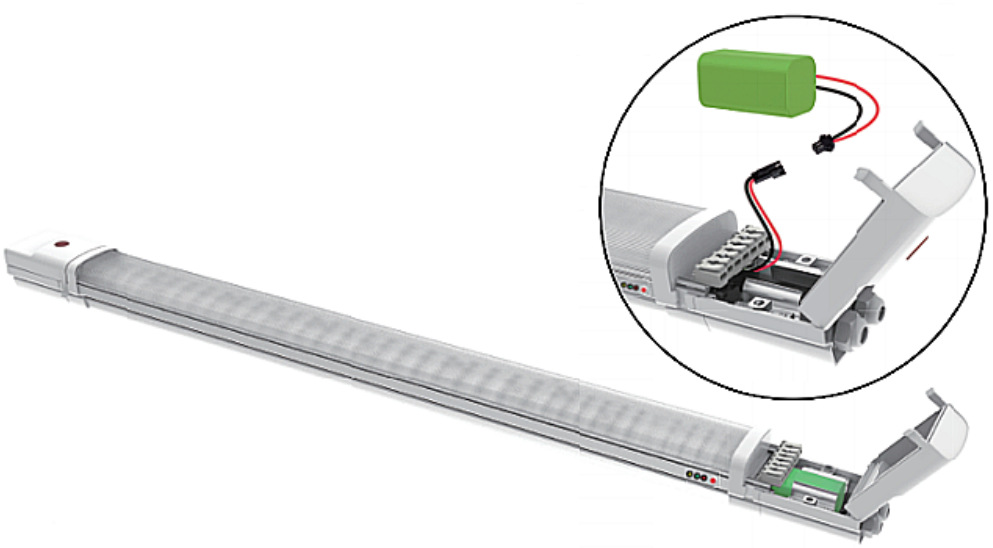

Mångsidig nödljusarmatur med utbytbart LiFePO4-batteripack (LFP), 1 800 mAh. Ställbar färgtemperatur: 4000K eller 6000K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 7-15 W | 650-2 250 lm | 4000 K | −20...+55 °C | 120° | 5 års garanti

Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Grå
IP-Klass	65

IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-55
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 6000
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
31007040126N1D-GE	7	650	4000	L:600 B:73 H:77
31015040126N1D-GE	15	2250	4000	L:600 B:73 H:77

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se