G-Industry Multi Smart

Linjär LED-industriarmatur med DALI och Tunable White



G-Industry Multi Smart är en linjär LED-industriarmatur för lager, produktion och andra lokaler där man vill kunna styra både ljusnivå och färgtemperatur. Den har drivdon för DALI och Tunable White från 3 000 till 5 700 K. Serien erbjuder ett utförande på 150 W med angivet ljusflöde 22 500 lm.

Standardoptiken har 90° spridningsvinkel. Andra spridningsvinklar kan beställas efter behov, och produkten kan kompletteras med kompatibel sensor- eller trådlös styrning beroende på projekt. Armaturen har 5 × 2,5 mm² genomkoppling enligt produktunderlaget och är D-märkt.

Grundutförandet har IP54 och IK08. Med särskilt skyddsgaller/raster som tillval kan slagtåligheten höjas till IK10; grundutförandet är IK08. Nödljus för tre timmars drift och automatisk testfunktion finns som särskilt tillval. Kontrollera tillbehör och styrfunktioner för respektive artikel före projektering.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP54 | IK08 | 230 V | 150 W | 22 500 lm | 150 lm/W | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

−20...+50 °C | 90° | Flimmer < 5 % | 5 års garanti | Dimbar | Sensorförberedd | Tunable white | Utanpå

Bilder





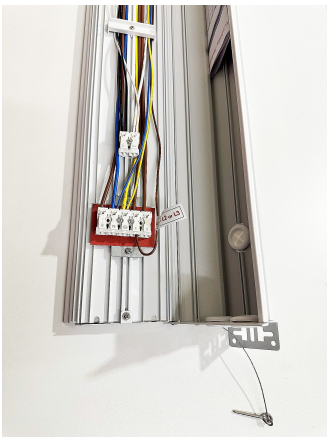

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.95
THD (%)	15
Flimmer (%)	5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	8
Energiklass	C

Certifikat	CE, D
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, Tunable White, Bluetooth, LGS-Smart
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	Beskrivning

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

31150TW090D1D-GIMS	150	Tunable White, Sensor Ready	22500	150	3000 - 5700	L:1460 B:107 H:60	2.7	16	Tunable White. 90° spridningsvinkel. DALI.
31150TW090D1D-GIMS-EM	150	Tunable White, Sensor Ready	22500	150	3000 - 5700	L:1460 B:107 H:60	2.7	16	Tunable White. 90° spridningsvinkel. DALI. Nödljus, 3 timmars drift, autotest.

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se