Komodo

Stor downlight med enkel installation



Downlight för miljöer med behov av högt ljusflöde och ett diskret uttryck. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K eller 5000K. IP44 och IK08 gör armaturen lämplig även i väderskyddade utomhusinstallationer.
Ytterringar finns som tillval för olika hålbilder:
190 mm ytterring för 160 mm håldiameter.
230 mm ytterring för 195 mm håldiameter.
285 mm ytterring för 238 mm håldiameter.
305 mm ytterring för 240 mm håldiameter.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK08 | 230 V | 80 W | 8 800 lm | 3000-5000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 54 000 h

−20...+40 °C | UGR < 25 | 100° | 5 års garanti | Ø 198 mm | Utanpå

Bilder

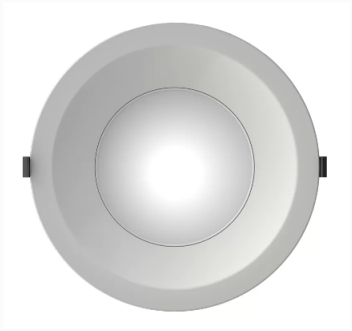

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	8
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	54000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	25
Ljusspridning (°)	100

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
400803050104A1D-K	80	8800	H:136 D:230	198	Ställbar färgtemperatur (3000K, 4000K, 5000K).

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se