Kubik

Väggarmatur för utomhusbruk

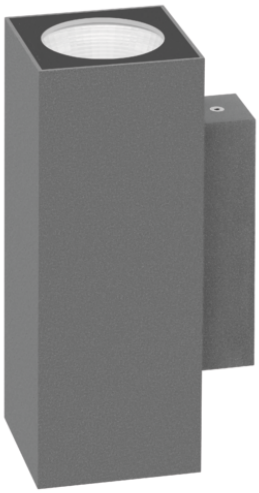

Europatillverkad armatur för accentbelysning på vägg. Finns i valfri RAL-färg. Tillverkad i lackad aluminium med bländskydd i härdat glas. Finns med antingen bara nedljus eller både upp- och nedljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

10-26 W

1 100-2 940 lm

105-124 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

−20...+40 °C

15, 50,70°

Direkt/indirekt

5 års garanti

Vägg

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Grå
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI / IN
Ljusspridning (°)	15, 50,70

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401030506A2D-K	10	1100	110	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.
1401040506A2D-K	10	1130	113	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.
1401530506A2D-K	15	1580	105	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401540506A2D-K	15	1630	109	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.
1402630506A2D-K	26	2860	110	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.
1402640506A2D-K	26	2940	113	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Nedljus, 50° spridningsvinkel.
140153070156A2DI-K	15	1800	120	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 70° nedåt, 15° uppåt spridningsvinkel.
140154070156A2DI-K	15	1850	123	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 70° nedåt, 15° uppåt spridningsvinkel.
140153015156A2DI-K	15	1820	121	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 15° spridningsvinkel.
140154015156A2DI-K	15	1860	124	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 15° spridningsvinkel.
140203050506A2DI-K	20	2200	110	3000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 50° spridningsvinkel.
140204050506A2DI-K	20	2260	113	4000	L:85 B:85 H:232	1.4	Upp- och Nedljus, 50° spridningsvinkel.