Leo

Slagtålig LED-plafond IP54 och IK10 med smart styrning



Leo är en LED-plafond för trapphus, korridorer och andra gemensamma eller publika inomhusmiljöer. Med IP54 och IK10 är den anpassad för platser där en tålig armatur och jämn ljusbild är viktiga. Plafonden kan monteras på tak eller vägg och har en kupa av polykarbonat.

Linser över varje LED sprider ljuset jämnt i kupan och ger armaturen ett tydligt visuellt uttryck. Serien finns i 3 000K eller 4 000K, med flera styrutföranden. Beroende på artikel kan man välja på/av, HF-sensor med korridorfunktion eller sensor med Bluetooth Mesh för bland annat närvarostyrning, dagsljuskompensering och gruppering.

Nödljus och andra funktioner finns i särskilda utföranden eller som tillval, inte som standard i alla modeller. Leo gör det möjligt att välja en gemensam armaturfamilj för flera typer av fastighetsutrymmen med olika styrbehov.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54

IK10

230 V

28 W

2 550-2 700 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

L70 100 000 h

-25 ~ +40 °C

Klass II

5 års garanti

Sensor

Utanpå

Vägg

Bilder



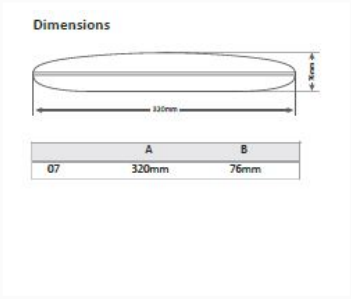

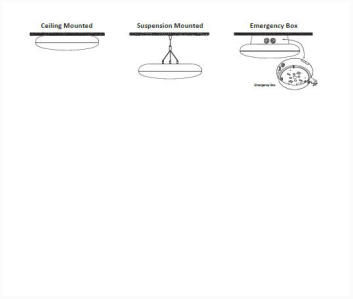

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	>0,9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10

Energiklass	A+
Certifikat	CE, EMC, R&TTE, SAA
Drifttemperatur (°C)	-25 ~ +40
Garanti (år)	5
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, Sensor, Bluetooth, LGS-Smart
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0702830125S1SX	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
0702830125S1XX	28	2550	3000	H:76 D:320	74	80	46	50	On/Off
0702830125S1SE	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall + nödljus

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0702830125S1XE	28	2550	3000	H:76 D:320	74	80	46	50	On/Off + nödljus
0702830125BT1SX	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering
0702830125BT1SE	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering + nödljus.
0702840125S1SX	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
0702840125S1XX	28	2700	4000	H:76 D:320	74	80	46	50	On/Off
0702840125S1SE	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall + nödljus
0702840125S1XE	28	2700	4000	H:76 D:320	74	80	46	50	On/Off + nödljus
0702840125BT1SX	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering
0702840125BT1SE	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering + nödljus.

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produkt	Produktkod
Anslutningsbox för nödljusenhet	SBL001

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se