Opus

Mångsidig nödljus- och utrymningsarmatur



Nödljusarmatur med flera funktionsalternativ:
NM = Non-maintained (beredskapsdrift).
M = Maintained (permanentdrift).
PT = manuell testknapp.
AT = autotest.
CB = central battery.
Finns i tre storlekar och med effekter från 1 W till 6 W.
Armaturhus och diffusor är tillverkade i polykarbonat. Avsedd för utanpåliggande montering i exempelvis korridorer, receptioner, väntrum, köpcentrum, offentliga miljöer och kontor.

Läsavstånd:
Liten: 24 m
Mellan: 28 m
Stor: 36 m

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 1-6 W | 125-850 lm | 4000 K | Klass II | 5 års garanti | Vägg

Bilder

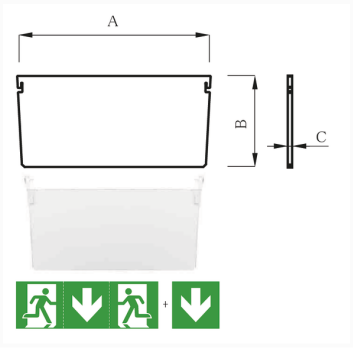



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg

Färg	Vit
IP-Klass	65
Certifikat	CE, CNBOP
Garanti (år)	5
Armaturklass	II
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14001401206A1D-O11NMPT	1	125	4000	L:226 B:42 H:124	1 h, NM, PT
14001401206A1D-O13NMPT	1	125	4000	L:226 B:42 H:124	3 h, NM, PT
14003401206A1D-O11NMPT	3	310	4000	L:226 B:42 H:124	1 h, NM, PT
14001401206A1D-O11MPT	1	125	4000	L:226 B:42 H:124	1 h, M, PT
14001401206A1D-O13MPT	1	125	4000	L:226 B:42 H:124	3 h, M, PT
14001401206A1D-O11MAT	1	130	4000	L:226 B:42 H:124	1 h, M, AT – tillgänglig på lager
14001401206A1D-O13MAT	1	130	4000	L:226 B:42 H:124	3 h, M, AT
14001401206D1D-O11MAT	1	130	4000	L:226 B:42 H:124	1 h, M, AT, DALI
14003401206A1D-O21NM	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, NM
14003401206A1D-O23NM	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, NM
14003401206A1D-O21M	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, M
14003401206A1D-O23M	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, M
14003401206A1D-O21NMAT	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, NM, AT

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14003401206A1D-O23NMAT	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, NM, AT
14003401206A1D-O21MAT	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, M, AT – tillgänglig på lager
14003401206A1D-O23MAT	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, M, AT
14001401206A1D-O21NM	1	125	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, NM
14001401206A1D-O23NM	1	125	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, NM
14001401206A1D-O21M	1	125	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, M
14001401206A1D-O23M	1	125	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, M
14001401206A1D-O21MAT	1	130	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, M, AT
14001401206A1D-O23MAT	1	130	4000	L:276 B:44 H:143	3 h, M, AT
14003401206D1D-O21MAT	3	320	4000	L:276 B:44 H:143	1 h, M, AT, DALI
14001401206A1D-O31NMPT	1	125	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, NM, PT
14001401206A1D-O33NMPT	1	125	4000	L:332 B:52 H:178	3 h, NM, PT
14001401206A1D-O31MPT	1	125	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, M, PT
14001401206A1D-O33MPT	1	125	4000	L:332 B:52 H:178	3 h, M, PT
14001401206A1D-O31MAT	1	140	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, M, AT – tillgänglig på lager
14001401206A1D-O33MAT	1	140	4000	L:332 B:52 H:178	3 h, M, AT
14003401206A1D-O31NMPT	3	380	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, NM, PT
14003401206A1D-O33NMPT	3	380	4000	L:332 B:52 H:178	3 h, NM, PT
14006401206A1D-O31NMPT	6	850	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, NM, PT
14006401206A1D-O33NMPT	6	850	4000	L:332 B:52 H:178	3 h, NM, PT
14001401206D1D-O31MAT	1	140	4000	L:332 B:52 H:178	1 h, M, AT, DALI

Tillbehör

Produkt	Produktkod	Beskrivning
Piktogramskiva	LGS1KLOSZ	Till Opus 1, inklusive piktogram. Mått: A 224 × B 107 × C 6 mm
Piktogramskiva	LGS2KLOSZ	Till Opus 2, inklusive piktogram. Mått: A 300 × B 130 × C 8 mm
Piktogramskiva	LGS3KLOSZ	Till Opus 3, inklusive piktogram. Mått: A 330 × B 155 × C 8 mm