
Plugga Multi

Skol- och kontorsarmatur

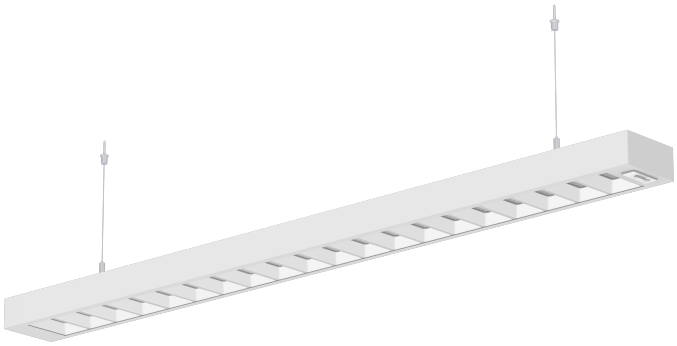

Mångsidig kontors- och skolarmatur med högt ljusflöde och lågt bländvärde för miljöer med höga krav på ljuskomfort.
DIP-switch används för val mellan nedljus, uppljus eller kombinerat upp- och nedljus. Finns med sensor, dagsljuskompensering och trådlös kommunikation. Med gateway kan systemet användas för Human Centric Lighting, där färgtemperaturen kan följa dagsljusets variationer eller ställas in efter lokalens behov.
Levereras med 2 m Schuko-sladdställ.
Med separat reflektor för asymmetrisk ljusspridning kan samma armatur användas dikt tak, pendlad eller som tavel-/whiteboardarmatur.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

230 V | 40-50 W | 4 800-6 000 lm | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h | −10...+40 °C | UGR < 19 | 90°

Direkt/indirekt | 5 års garanti | Dimbar | Sensor | Tunable white | Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Vit
Energiklass	D
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6500
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, Tunable White, Sensor, LGS-Smart
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
310503065090S1DI-PM	50	6000	3000 - 6500	L:1500 B:125 H:65	3.7	Valbart Upp-/Nedljus
310403065090S1DI-PM-S	40	4800	3000 - 6500	L:663 B:125 H:65	1.9	Valbart Upp-/Nedljus

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
FL-PR01	Reflektor med asymmetrisk ljusspridning för användning av Plugga Multi som whiteboard- eller tavelarmatur.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se