Sirius 4

Sidobelyst panel med låg bygghöjd




600 × 600 mm panel för infällnad i pendlat undertak. Flimmerfritt utförande med angivet UGR 19 för hög ljuskomfort. Finns med både DALI och 1–10 V-styrning.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

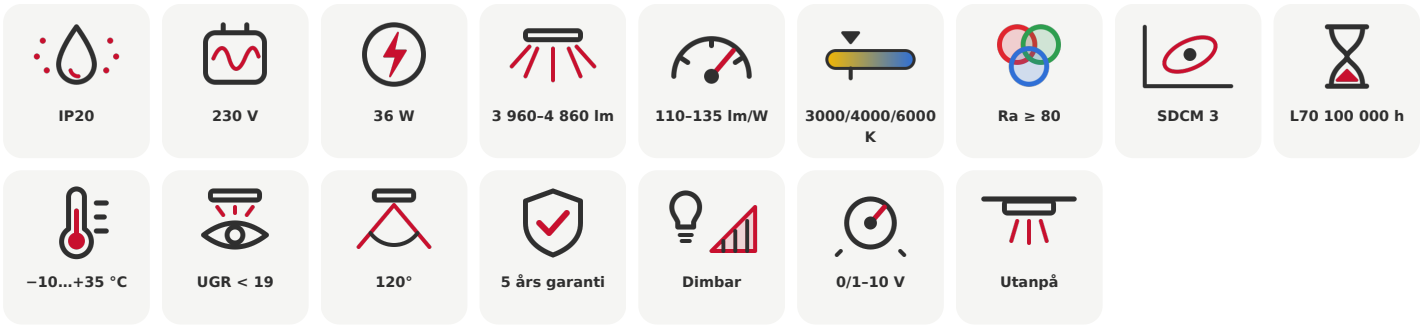

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0,9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1903630120A1D-S4	36	Flimmerfritt	4320	120	3000	L:595 B:595 H:10
1903640120A1D-S4	36	Flimmerfritt	4500	125	4000	L:595 B:595 H:10
1903660120A1D-S4	36	Flimmerfritt	4860	135	6000	L:595 B:595 H:10
1903630120D1D-S4	36		4320	120	3000	L:595 B:595 H:10
1903640120D1D-S4	36		4500	125	4000	L:595 B:595 H:10
1903660120D1D-S4	36		4860	135	6000	L:595 B:595 H:10
1903630120D1D-S4-3060	36		3960	110	3000	L:595 B:295 H:10
1903640120D1D-S4-3060	36		4320	120	4000	L:595 B:295 H:10
1903630120D1D-S4-30120	36		3960	110	3000	L:1195 B:295 H:10
1903640120D1D-S4-30120	36		4320	120	4000	L:1195 B:295 H:10

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se