
Slim Industry

Effektiv och tålig industriarmatur

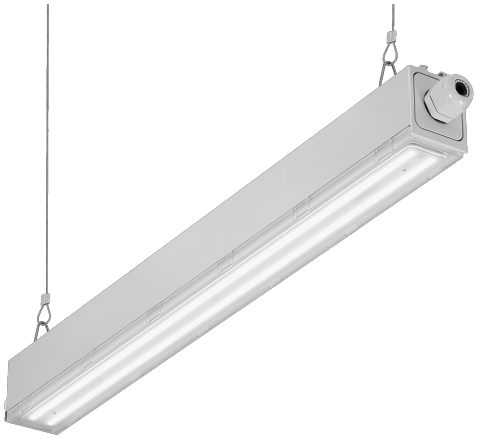

Slim Industry är en flexibel industriarmatur med högt ljusflöde samt IP66- och IK10-klassad konstruktion.
Finns med flera spridningsvinklar och är konstruerad för snabb installation. Kan monteras utanpåliggande eller pendlad.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK10

230 V

23-117 W

2 950-17 500 lm

4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 112 000 h

−25...+35 °C

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	10
Energiklass	C

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	112000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21023401056A2D-SI	23	2950	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21023401056D2D-SI	23	2950	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21028401056A2D-SI	28	4200	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21028401056D2D-SI	28	4200	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21033401056A2D-SI	33	4450	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21033401056D2D-SI	33	4450	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21047401056A2D-SI	47	7000	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21047401056D2D-SI	47	7000	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21055401056A2D-SI-L	55	8400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21055401056D2D-SI-L	55	8400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel.
21056401056A2D-SI	56	7500	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21056401056D2D-SI	56	7500	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21059401056A2D-SI	59	8600	4000	L:651 B:50 H:75	105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21059401056D2D-SI	59	8600	4000	L:621 B:50 H:75	105° spridningsvinkel.
21081401056A2D-SI-L	81	12100	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21081401056D2D-SI-L	81	12100	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel.
21094401056A2D-SI-L	94	14100	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21094401056D2D-SI-L	94	14100	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel.
21117401056A2D-SI-L	117	16200	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21117401056D2D-SI-L	117	16200	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 105° spridningsvinkel.
21023401206A2D-SI	23	3200	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21023401206D2D-SI	23	3200	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.
21028401206A2D-SI	28	4550	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21028401206D2D-SI	28	4550	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21033401206A2D-SI	33	4800	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21033401206D2D-SI	33	4800	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.
21047401206A2D-SI	47	7550	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21047401206D2D-SI	47	7550	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.
21055401206A2D-SI-L	55	9000	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21055401206D2D-SI-L	55	9000	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel.
21056401206A2D-SI	56	8100	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21056401206D2D-SI	56	8100	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.
21059401206A2D-SI	59	9250	4000	L:651 B:50 H:75	120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21059401206D2D-SI	59	9250	4000	L:621 B:50 H:75	120° spridningsvinkel.
21081401206A2D-SI-L	81	13000	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21081401206D2D-SI-L	81	13000	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel.
21094401206A2D-SI-L	94	15300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21094401206D2D-SI-L	94	15300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel.
21117401206A2D-SI-L	117	17500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
21117401206D2D-SI-L	117	17500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 120° spridningsvinkel.
210234040306A2D-SI	23	2950	4000	L:651 B:50 H:75	40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
210234040306D2D-SI	23	2950	4000	L:621 B:50 H:75	40/30° spridningsvinkel.
210554040306A2D-SI-L	55	8500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
210554040306D2D-SI-L	55	8500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel.
210814040306A2D-SI-L	81	12300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
210814040306D2D-SI-L	81	12300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel.
210844040306A2D-SI-L	84	12450	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
210844040306D2D-SI-L	84	12450	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel.
210944040306A2D-SI-L	94	14400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
210944040306D2D-SI-L	94	14400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel.
211174040306A2D-SI-L	117	16350	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
211174040306D2D-SI-L	117	16350	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 40/30° spridningsvinkel.
2102340461176A2D-SI	23	2950	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2102340461176D2D-SI	23	2950	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.
2102840461176A2D-SI	28	4250	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2102840461176D2D-SI	28	4250	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.
2103340461176A2D-SI	33	4500	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2103340461176D2D-SI	33	4500	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.
2104740461176A2D-SI	47	7100	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2104740461176D2D-SI	47	7100	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.
2105540461176A2D-SI-L	55	8500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2105540461176D2D-SI-L	55	8500	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel.
2105640461176A2D-SI	56	7600	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2105640461176D2D-SI	56	7600	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.
2105940461176A2D-SI	59	8700	4000	L:651 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2105940461176D2D-SI	59	8700	4000	L:621 B:50 H:75	46/117° spridningsvinkel.

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2108140461176A2D-SI-L	81	12300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2108140461176D2D-SI-L	81	12300	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel.
2109440461176A2D-SI-L	94	14400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2109440461176D2D-SI-L	94	14400	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel.
2111740461176A2D-SI-L	117	16350	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel, 5 × 2,5 mm² genomkoppling.
2111740461176D2D-SI-L	117	16350	4000	L:1177 B:50 H:75	Lång – 46/117° spridningsvinkel.