# Spear

## Spegelarmatur med sensor



Spegelarmatur med inbyggd sensor för installation i badrum och ovanför speglar. IP44-klassad för fuktiga miljöer. Spridningsvinkel 140° och flimmerfritt drivdon ger ett mjukt och jämnt ljus. IK06-klassad konstruktion.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK06 | 230 V | 8-10 W | 850-1 200 lm | 3000-5700 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−20...+40 °C | 140° | 5 års garanti | Sensor | Vägg

## Bilder

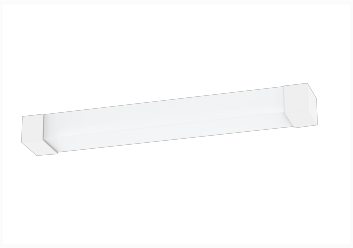



## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Vägg |
| Färg | Vit |
| IP-Klass | 44 |
| IK-Klass | 6 |
| Certifikat | CE |

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur (°C) | -20-40 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 5700 |
| Ra | 80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| MacAdam | 3 |
| Styrsystem | Sensor |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |
| Ljusspridning (°) | 140 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Storlek (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 230083057144S1D-S | 8 | 850 | L:450 B:58 H:85 | Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K. |
| 230103057144S1D-D | 10 | 1200 | L:600 B:58 H:25 | Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K. |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se