Sydväst

Plafond



Klassiskt utformad plafond i större storlekar. Finns i många utföranden: valfri RAL-färg, sensor och korridorfunktion, nödljus, DALI, trådlös kommunikation, mikroprismatiskt bländskydd samt yt- eller pendelmontage.
Drivdon med lågt flimmer och komponenter valda för lång livslängd.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21


Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40 | IK02 | 230 V | 16-94 W | 1 900-13 400 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

0...+35 °C | UGR < 19 | 92° | Flimmer < 3 % | 2 kV | 5 års garanti | Dimbar | Sensor | Nödljus

Utanpå | Vägg

Bilder

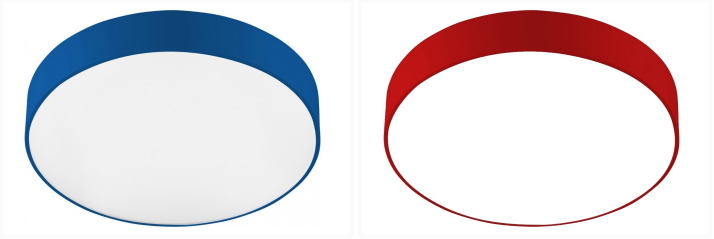

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	2
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
IP-Klass	40
IK-Klass	2
Energiklass	E
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Sensor, Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	92
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3701630924A1D-SV	16	1900	3000	H:100 D:300	2.5	
3701640924A1D-SV	16	2000	4000	H:100 D:300	2.5	
3702130924A1D-SV	21	2600	3000	H:100 D:300	2.5	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3702140924A1D-SV	21	2700	4000	H:100 D:300	2.5	
3703030924A1D-SV	30	3900	3000	H:100 D:450	4.2	
3703040924A1D-SV	30	4100	4000	H:100 D:450	4.2	
3704430924A1D-SV	44	5300	3000	H:100 D:450	4.2	
3704440924A1D-SV	44	5500	4000	H:100 D:450	4.2	
3704530924A1D-SV	45	5900	3000	H:100 D:600	7.1	
3704540924A1D-SV	45	6200	4000	H:100 D:600	7.1	
3704530924A1SEM-SV	45	5900	3000	H:100 D:600	9.1	Sensor med korridorfunktion. Nödljus 3 h.
3704540924A1SEM-SV	45	6200	4000	H:100 D:600	9.1	Sensor med korridorfunktion. Nödljus 3 h.
3706430924A1D-SV	64	8100	3000	H:100 D:600	7.1	
3706440924A1D-SV	64	8600	4000	H:100 D:600	7.1	
3707330924A1D-SV	73	10000	3000	H:100 D:900	14.1	
3707340924A1D-SV	73	10500	4000	H:100 D:900	14.1	
3709430924A1D-SV	94	12800	3000	H:100 D:900	14.1	
3709440924A1D-SV	94	13400	4000	H:100 D:900	14.1	