Target LED

Spotlight för strömskena



Spotlight för montering i strömskena. Kan roteras upp till 350° kring vertikal axel och vinklas upp till 90° kring horisontell axel.
Tillverkad i aluminium med speglande reflektor i polykarbonat.
Avsedd för exempelvis butiker, köpcentrum, konstgallerier, receptioner och andra miljöer med behov av riktat ljus.
Finns även med spektralt anpassad färgåtergivning för exempelvis bröd, kött, grönsaker, fisk och mode.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

9-34 W

910-4 450 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

20-45°

Klass I

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Skena

Bilder

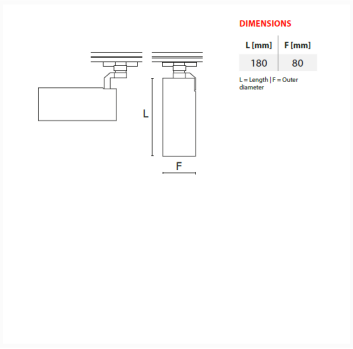



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, skena
Färg	Svart, vit
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	20-45

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14009300182A1D-TL	9	935	3000	L:150 D:65	Vit, 18°
14009400182A1D-TL	9	980	4000	L:150 D:65	Vit, 18°
14009300182D1D-TL	9	935	3000	L:150 D:65	Vit, 18°
14009400182D1D-TL	9	980	4000	L:150 D:65	Vit, 18°
14013300182A1D-TL	13	1585	3000	L:150 D:65	Vit, 18°
14013400182A1D-TL	13	1660	4000	L:150 D:65	Vit, 18°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14013300182D1D-TL	13	1585	3000	L:150 D:65	Vit, 18°
14013400182D1D-TL	13	1660	4000	L:150 D:65	Vit, 18°
14009300262A1D-TL	9	935	3000	L:150 D:65	Vit, 26°
14009400262A1D-TL	9	980	4000	L:150 D:65	Vit, 26°
14009300262D1D-TL	9	935	3000	L:150 D:65	Vit, 26°
14009400262D1D-TL	9	980	4000	L:150 D:65	Vit, 26°
14013300262A1D-TL	13	1585	3000	L:150 D:65	Vit, 26°
14013400262A1D-TL	13	1660	4000	L:150 D:65	Vit, 26°
14013300262D1D-TL	13	1585	3000	L:150 D:65	Vit, 26°
14013400262D1D-TL	13	1660	4000	L:150 D:65	Vit, 26°
14009300502A1D-TL	9	910	3000	L:150 D:65	Vit, 50°
14009400502A1D-TL	9	950	4000	L:150 D:65	Vit, 50°
14009300502D1D-TL	9	910	3000	L:150 D:65	Vit, 50°
14009400502D1D-TL	9	950	4000	L:150 D:65	Vit, 50°
14013300502A1D-TL	13	1625	3000	L:150 D:65	Vit, 50°
14013400502A1D-TL	13	1700	4000	L:150 D:65	Vit, 50°
14013300502D1D-TL	13	1625	3000	L:150 D:65	Vit, 50°
14013400502D1D-TL	13	1700	4000	L:150 D:65	Vit, 50°
14016300192A1D-TL	16	1995	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14016400192A1D-TL	16	2090	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14016300192D1D-TL	16	1995	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14016400192D1D-TL	16	2090	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14019300192A1D-TL	19	2425	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14019400192A1D-TL	19	2540	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14019300192D1D-TL	19	2425	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14019400192D1D-TL	19	2450	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14026300192A1D-TL	26	3135	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14026400192A1D-TL	26	3280	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14026300192D1D-TL	26	3135	3000	L:170 D:80	Vit, 19°
14026400192D1D-TL	26	3280	4000	L:170 D:80	Vit, 19°
14016300402A1D-TL	16	1995	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14016400402A1D-TL	16	2090	4000	L:170 D:80	Vit, 40°
14016300402D1D-TL	16	1995	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14016400402D1D-TL	16	2090	4000	L:170 D:80	Vit, 40°
14019300402A1D-TL	19	2425	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14019400402A1D-TL	19	2540	4000	L:170 D:80	Vit, 40°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14019300402D1D-TL	19	2425	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14019400402D1D-TL	19	2450	4000	L:170 D:80	Vit, 40°
14026300402A1D-TL	26	3135	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14026400402A1D-TL	26	3280	4000	L:170 D:80	Vit, 40°
14026300402D1D-TL	26	3135	3000	L:170 D:80	Vit, 40°
14026400402D1D-TL	26	3280	4000	L:170 D:80	Vit, 40°
14016300552A1D-TL	16	2025	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14016400552A1D-TL	16	2120	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14016300552D1D-TL	16	2025	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14016400552D1D-TL	16	2120	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14019300552A1D-TL	19	2410	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14019400552A1D-TL	19	2520	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14019300552D1D-TL	19	2410	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14019400552D1D-TL	19	2520	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14026300552A1D-TL	26	3180	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14026400552A1D-TL	26	3330	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14026300552D1D-TL	26	3180	3000	L:170 D:80	Vit, 55°
14026400552D1D-TL	26	3330	4000	L:170 D:80	Vit, 55°
14026300152A1D-TL-L	26	3440	3000	L:200 D:100	Vit, 15°
14026400152A1D-TL-L	26	3600	4000	L:200 D:100	Vit, 15°
14026300152D1D-TL-L	26	3440	3000	L:200 D:100	Vit, 15°
14026400152D1D-TL-L	26	3600	4000	L:200 D:100	Vit, 15°
14034300152A1D-TL-L	34	4250	3000	L:200 D:100	Vit, 15°
14034400152A1D-TL-L	34	4450	4000	L:200 D:100	Vit, 15°
14034300152D1D-TL-L	34	4250	3000	L:200 D:100	Vit, 15°
14034400152D1D-TL-L	34	4450	4000	L:200 D:100	Vit, 15°
14026300362A1D-TL-L	26	3335	3000	L:200 D:100	Vit, 36°
14026400362A1D-TL-L	26	3490	4000	L:200 D:100	Vit, 36°
14026300362D1D-TL-L	26	3335	3000	L:200 D:100	Vit, 36°
14026400362D1D-TL-L	26	3490	4000	L:200 D:100	Vit, 36°
14034300362A1D-TL-L	34	4125	3000	L:200 D:100	Vit, 36°
14034400362A1D-TL-L	34	4320	4000	L:200 D:100	Vit, 36°
14034300362D1D-TL-L	34	4125	3000	L:200 D:100	Vit, 36°
14034400362D1D-TL-L	34	4320	4000	L:200 D:100	Vit, 36°
14026300552A1D-TL-L	26	3370	3000	L:200 D:100	Vit, 55°
14026400552A1D-TL-L	26	3530	4000	L:200 D:100	Vit, 55°

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14026300552D1D-TL-L	26	3370	3000	L:200 D:100	Vit, 55°
14026400552D1D-TL-L	26	3530	4000	L:200 D:100	Vit, 55°
14034300552A1D-TL-L	34	4165	3000	L:200 D:100	Vit, 55°
14034400552A1D-TL-L	34	4360	4000	L:200 D:100	Vit, 55°
14034300552D1D-TL-L	34	4165	3000	L:200 D:100	Vit, 55°
14034400552D1D-TL-L	34	4360	4000	L:200 D:100	Vit, 55°