Tube LED

Europatillverkad pendelarmatur



Diskret pendelarmatur, tillverkad i Europa med komponenter valda för lång livslängd och hög kvalitet. Standardfärg är antracit; valfri RAL-färg kan beställas. Finns i flera längder och spridningsvinklar samt med styrning via DALI.
Opalt bländskydd ger mjuk ljusfördelning och god ljuskomfort.
Standardlängd är 200 mm. För längre utföranden används tillbehöret tom tub.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

15-29 W

1 330-2 640 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

−20...+40 °C

30-70°

Klass I


5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Bilder



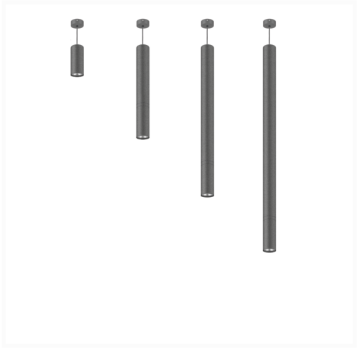



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	30-70

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14015300302A4D-TL	15	1420	3000	H:200 D:80	1	
14015400302A4D-TL	15	1460	4000	H:200 D:80	1	
14015300302D4D-TL	15	1420	3000	H:200 D:80	1	DALI
14015400302D4D-TL	15	1460	4000	H:200 D:80	1	DALI
14015300502A4D-TL	15	1430	3000	H:200 D:80	1	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14015400502A4D-TL	15	1470	4000	H:200 D:80	1	
14015300502D4D-TL	15	1430	3000	H:200 D:80	1	DALI
14015400502D4D-TL	15	1470	4000	H:200 D:80	1	DALI
14015300702A4D-TL	15	1330	3000	H:200 D:80	1	
14015400702A4D-TL	15	1370	4000	H:200 D:80	1	
14015300702D4D-TL	15	1330	3000	H:200 D:80	1	DALI
14015400702D4D-TL	15	1370	4000	H:200 D:80	1	DALI
14021300302A4D-TL	21	1960	3000	H:200 D:80	1	
14021400302A4D-TL	21	2020	4000	H:200 D:80	1	
14021300302D4D-TL	21	1960	3000	H:200 D:80	1	DALI
14021400302D4D-TL	21	2020	4000	H:200 D:80	1	DALI
14021300502A4D-TL	21	1970	3000	H:200 D:80	1	
14021400502A4D-TL	21	2030	4000	H:200 D:80	1	
14021300502D4D-TL	21	1970	3000	H:200 D:80	1	DALI
14021400502D4D-TL	21	2030	4000	H:200 D:80	1	DALI
14021300702A4D-TL	21	1830	3000	H:200 D:80	1	
14021400702A4D-TL	21	1890	4000	H:200 D:80	1	
14021300702D4D-TL	21	1830	3000	H:200 D:80	1	DALI
14021400702D4D-TL	21	1890	4000	H:200 D:80	1	DALI
14029300302A4D-TL	29	2550	3000	H:200 D:80	1	
14029400302A4D-TL	29	2630	4000	H:200 D:80	1	
14029300302D4D-TL	29	2550	3000	H:200 D:80	1	DALI
14029400302D4D-TL	29	2630	4000	H:200 D:80	1	DALI
14029300502A4D-TL	29	2560	3000	H:200 D:80	1	
14029400502A4D-TL	29	2640	4000	H:200 D:80	1	
14029300502D4D-TL	29	2560	3000	H:200 D:80	1	DALI
14029400502D4D-TL	29	2640	4000	H:200 D:80	1	DALI
14029300702A4D-TL	29	2390	3000	H:200 D:80	1	
14029400702A4D-TL	29	2460	4000	H:200 D:80	1	
14029300702D4D-TL	29	2390	3000	H:200 D:80	1	DALI
14029400702D4D-TL	29	2460	4000	H:200 D:80	1	DALI

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS4088911	Tom tub, 400 mm
LGS4088916	Tom tub, 800 mm
LGS4088921	Tom tub, 1200 mm