Tube Wall

Europatillverkad utomhusarmatur med klassisk form

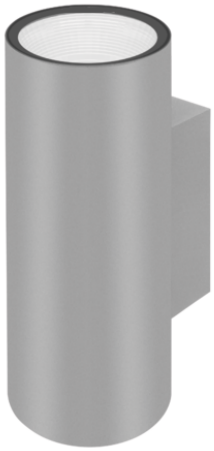

Väggarmatur med robust aluminiumkonstruktion och flera valbara spridningsvinklar. Finns med enbart nedljus eller med både upp- och nedljus samt i flera effekter.
Standardfärg är antracit; valfri RAL-färg kan beställas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

10-26 W

1 100-2 940 lm

3000/4000 K

SDCM 3

L80 100 000 h

−20...+40 °C

Direkt/indirekt

5 års garanti

Vägg

Bilder

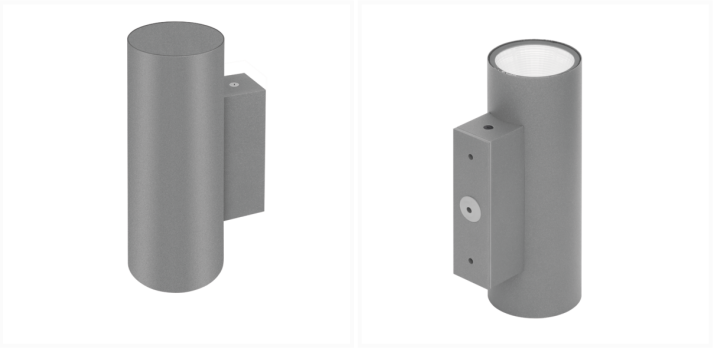

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Antracit
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14010300506A2D-TW	10	1100	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel
14010400506A2D-TW	10	1130	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel
14015300506A2D-TW	15	1580	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel
14015400506A2D-TW	15	1630	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14026300506A2D-TW	26	2860	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel
14026400506A2D-TW	26	2940	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Nedljus, 50° spridningsvinkel
14015300701 56A2DI-TW	15	1800	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 70° x 15° spridningsvinkel
14015400701 56A2DI-TW	15	1850	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 70° x 15° spridningsvinkel
14015300151 56A2DI-TW	15	1820	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 15° x 15° spridningsvinkel
14015400151 56A2DI-TW	15	1860	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 15° x 15° spridningsvinkel
14020300505 06A2DI-TW	20	2200	3000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 50° x 50° spridningsvinkel
14020400505 06A2DI-TW	20	2260	4000	L:113 H:232 D:80	1.25	Upp- och Nedljus, 50° x 50° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se