
Washer

Flexibel europatillverkad utomhusarmatur

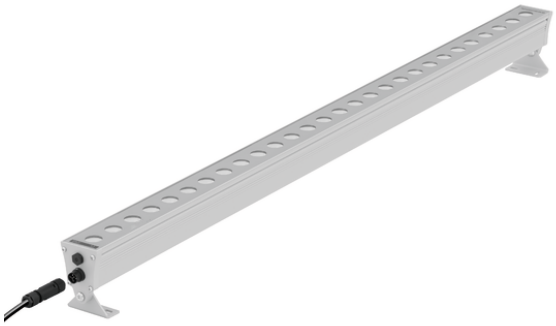

IP66- och IK10-klassad armatur i aluminium med flera linsalternativ. Finns även i valfri RAL-färg.
För montage på mark, vägg eller andra ytor. Kan användas som wallwasher eller allmänbelysning, exempelvis i produktionslokaler.
Finns även med RGB.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK10 | 230 V | 9-30 W | 830-4 660 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

−25...+40 °C | Flera° | 5 års garanti | Dimbar | Utanpå | Vägg | Mark

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	0.9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak, mark
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	Flera

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14009300126A2D-W	9	1050	3000	L:340 B:64 H:86	
14009400126A2D-W	9	1120	4000	L:340 B:64 H:86	
14009300206A2D-W	9	1080	3000	L:340 B:64 H:86	
14009400206A2D-W	9	1160	4000	L:340 B:64 H:86	
14009300386A2D-W	9	930	3000	L:340 B:64 H:86	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14009400386A2D-W	9	990	4000	L:340 B:64 H:86	
1400930AS6A2D-W	9	830	3000	L:340 B:64 H:86	
1400940AS6A2D-W	9	890	4000	L:340 B:64 H:86	
14009300126D2D-W	9	1050	3000	L:340 B:64 H:86	DALI
14009400126D2D-W	9	1120	4000	L:340 B:64 H:86	DALI
14009300206D2D-W	9	1080	3000	L:340 B:64 H:86	DALI
14009400206D2D-W	9	1160	4000	L:340 B:64 H:86	DALI
14009300386D2D-W	9	930	3000	L:340 B:64 H:86	DALI
14009400386D2D-W	9	990	4000	L:340 B:64 H:86	DALI
1400930AS6D2D-W	9	830	3000	L:340 B:64 H:86	DALI
1400940AS6D2D-W	9	890	4000	L:340 B:64 H:86	DALI
14016300126A2D-W	16	2140	3000	L:640 B:64 H:86	
14016400126A2D-W	16	2240	4000	L:640 B:64 H:86	
14016300206A2D-W	16	2220	3000	L:640 B:64 H:86	
14016400206A2D-W	16	2330	4000	L:640 B:64 H:86	
14016300386A2D-W	16	1880	3000	L:640 B:64 H:86	
14016400386A2D-W	16	1990	4000	L:640 B:64 H:86	
1401630AS6A2D-W	16	1670	3000	L:640 B:64 H:86	
1401640AS6A2D-W	16	1780	4000	L:640 B:64 H:86	
14016300126D2D-W	16	2140	3000	L:640 B:64 H:86	DALI
14016400126D2D-W	16	2240	4000	L:640 B:64 H:86	DALI
14016300206D2D-W	16	2220	3000	L:640 B:64 H:86	DALI
14016400206D2D-W	16	2330	4000	L:640 B:64 H:86	DALI
14016300386D2D-W	16	1880	3000	L:640 B:64 H:86	DALI
14016400386D2D-W	16	1990	4000	L:640 B:64 H:86	DALI
1401630AS6D2D-W	16	1670	3000	L:640 B:64 H:86	DALI
1401640AS6D2D-W	16	1780	4000	L:640 B:64 H:86	DALI
14023300126A2D-W	23	3260	3000	L:940 B:64 H:86	
14023400126A2D-W	23	3360	4000	L:940 B:64 H:86	
14023300206A2D-W	23	3290	3000	L:940 B:64 H:86	
14023400206A2D-W	23	3490	4000	L:940 B:64 H:86	
14023300386A2D-W	23	2770	3000	L:940 B:64 H:86	
14023400386A2D-W	23	2980	4000	L:940 B:64 H:86	
1402330AS6A2D-W	23	2480	3000	L:940 B:64 H:86	
1402340AS6A2D-W	23	2670	4000	L:940 B:64 H:86	
14023300126D2D-W	23	3260	3000	L:940 B:64 H:86	DALI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14023400126D2D-W	23	3360	4000	L:940 B:64 H:86	DALI
14023300206D2D-W	23	3290	3000	L:940 B:64 H:86	DALI
14023400206D2D-W	23	3490	4000	L:940 B:64 H:86	DALI
14023300386D2D-W	23	2770	3000	L:940 B:64 H:86	DALI
14023400386D2D-W	23	2980	4000	L:940 B:64 H:86	DALI
1402330AS6D2D-W	23	2480	3000	L:940 B:64 H:86	DALI
1402340AS6D2D-W	23	2670	4000	L:940 B:64 H:86	DALI
14030300126A2D-W	30	4080	3000	L:1240 B:64 H:86	
14030400126A2D-W	30	4480	4000	L:1240 B:64 H:86	
14030300206A2D-W	30	4260	3000	L:1240 B:64 H:86	
14030400206A2D-W	30	4660	4000	L:1240 B:64 H:86	
14030300386A2D-W	30	3590	3000	L:1240 B:64 H:86	
14030400386A2D-W	30	3980	4000	L:1240 B:64 H:86	
1403030AS6A2D-W	30	3190	3000	L:1240 B:64 H:86	
1403040AS6A2D-W	30	3560	4000	L:1240 B:64 H:86	
14030300126D2D-W	30	4080	3000	L:1240 B:64 H:86	DALI
14030400126D2D-W	30	4480	4000	L:1240 B:64 H:86	DALI
14030300206D2D-W	30	4260	3000	L:1240 B:64 H:86	DALI
14030400206D2D-W	30	4660	4000	L:1240 B:64 H:86	DALI
14030300386D2D-W	30	3590	3000	L:1240 B:64 H:86	DALI
14030400386D2D-W	30	3980	4000	L:1240 B:64 H:86	DALI
1403030AS6D2D-W	30	3190	3000	L:1240 B:64 H:86	DALI
1403040AS6D2D-W	30	3560	4000	L:1240 B:64 H:86	DALI