
ZigBeeConverter

ZigBee 3.0-konverter för 0/1–10 V och DALI

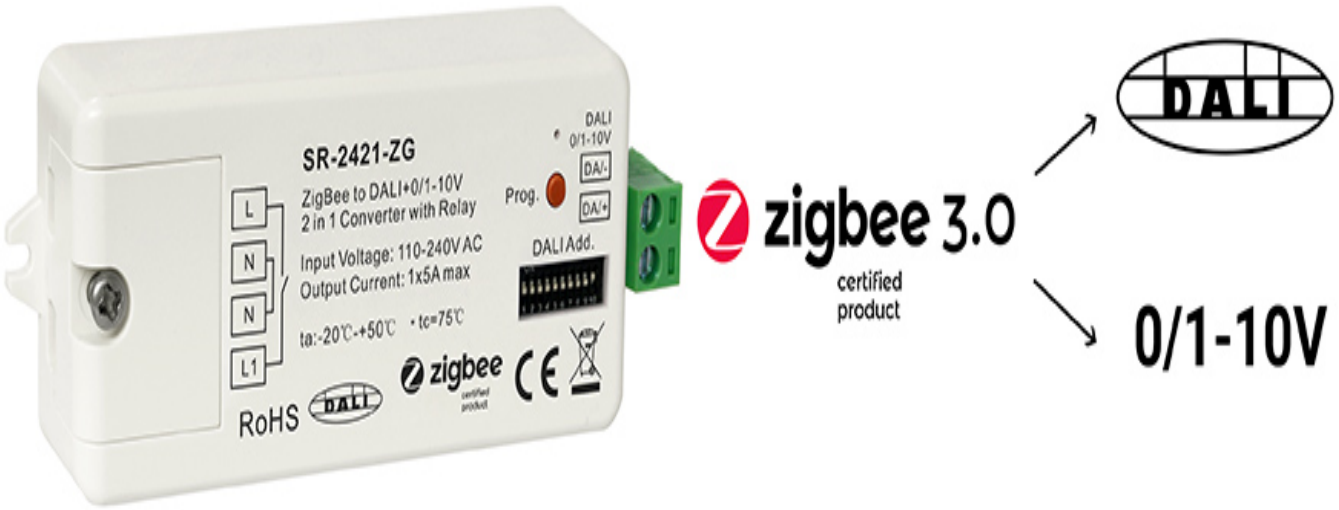

ZigBee-konverter för DALI och 0/1–10 V-styrning. Kan användas för seriekoppling av flera enheter för DALI och har inställning för lägsta dimnivå. Använder ZigBee 3.0 och är kompatibel med många hemautomationssystem, exempelvis Philips Hue, Amazon Alexa, Google Home och Homey. Anslutning till befintligt ZigBee-system kan göras via Touchlink.
Inbyggd strömförsörjning för DALI på 50 mA, motsvarande upp till 25 enheter.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20


230 V


3 års garanti

Dimbar

0/1-10 V

Bilder

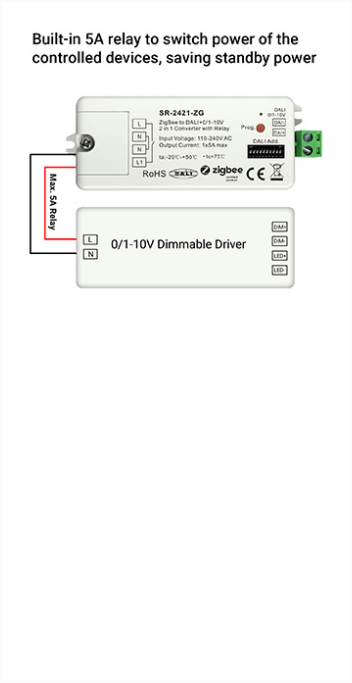

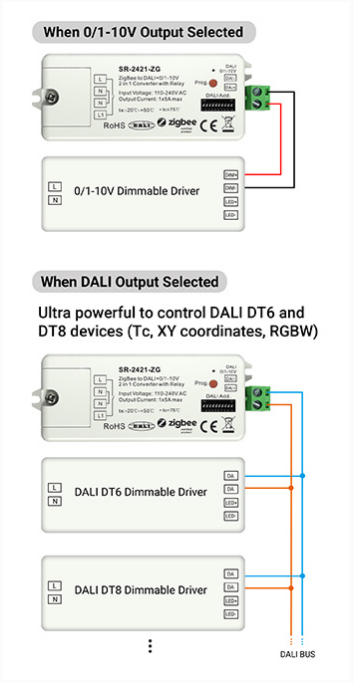

Tekniska specifikationer

Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
IP-Klass	20

Certifikat	CE
Garanti (år)	3
Styrsystem	DALI, 0/1–10 V, ZigBee

Varianter

Produktkod	Storlek (mm)	Beskrivning
LGS-992421ZG-DALI	L:80 B:36 H:20.5	ZigBee 3.0 till DALI eller 0/1–10 V. Inbyggt relä för avstängning och energibesparing.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se