Shoppy

Linjär flexibel armatur



Shoppy är framtagen för exempelvis butiker där det är höga krav på ljuskvalitet och jämnhet. För montage dikt mot tak eller på skena, eller pendlat med wire. Tillgänglig med flera olika spridningsvinklar samt ställbar effekt för att passa alla olika typer av miljöer och krav. Dessutom tillgänglig med DALI och nödljus funktion.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | IK06 | 230 V | 24-60 W | 4 500-10 700 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | L80 100 000 h | 0...+50 °C

UGR < 19 | 90° | 2 kV | 5 års garanti | Dimbar | Utanpå

Bilder

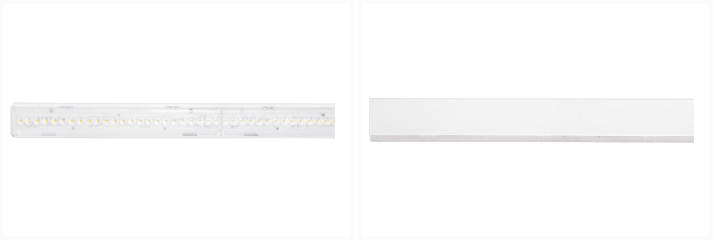

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	2
Flimmer (%)	0
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
IK-Klass	6
Energiklass	B

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	0-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
37024400902A1D-S	24	4500	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37029400902A1D-S	29	5300	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37034400902A1D-S	34	6150	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37038400902A1D-S	38	6900	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37043400902A1D-S	43	7800	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37049400902A1D-S	49	8600	4000	L:1132 B:48 H:70	1
37030400902A1D-S	30	5600	4000	L:1412 B:48 H:70	1

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
37036400902A1D-S	36	6600	4000	L:1412 B:48 H:70	1
37042400902A1D-S	42	7700	4000	L:1412 B:48 H:70	1
37048400902A1D-S	48	8700	4000	L:1412 B:48 H:70	1
37054400902A1D-S	54	9700	4000	L:1412 B:48 H:70	1
37060400902A1D-S	60	10700	4000	L:1412 B:48 H:70	1